

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



CONTACT ITALIA MANSON PREUMPLUT CU GEL PENTRU CONEXIUNE ELECTRICA LINIARA BREAK 50 - 165X62X36MM

Seria BREAK pentru imbinari electrice preumplute cu gel este adecvata pentru a asigura izolarea conexiunilor liniare si derivate la tensiuni joase de 0,6 / 1 kV unipolara si multipolara.


Gama cuprinde o serie liniara si un derivat.

Cutia face posibila realizarea atat a conexiunilor unipolare cat si a celor multipolare cu o sectiune transversala maxima de 1x185 mm² ETMi respectiv 4x25 mm²; a doua, in loc de a face ramuri unipolare si multipolara cu o sectiune transversala maxima de 1x120 mm² si, respectiv, 4x10 mm².

Izolarea fazelor in fiecare imbinare se realizeaza prin intermediul unui separator din kit sau prin utilizarea unor blocuri terminale modulare inovatoare izolate pana la cinci faze cu o sectiune transversala maxima de 35 mm².



Componente

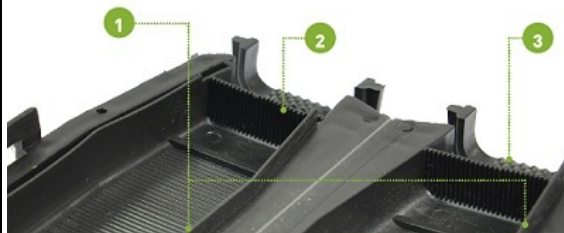

Doua cochilii articulate din polipropilena, cu sistem brevetat pentru etanseitatea la apa, constand dintr-o nervura interioara longitudinala (1) care actioneaza ca un perete de izolare la gel. La ambele capete, peretii prefabricati (2) permit scurgerea gelului si astfel se asigura o buna etanseitate la patrunderea apei. Miscarea cablurilor este blocata datorita elementelor de strangere (3) si a celor 2 bride existente in pachet.

Avantaje :

- conexiune re-accesibila
- rezistență mecanică ridicată, cu o gama largă de funcții temperatură
- așezarea rapidă
- gel încrucișat în cele două cochilii (evitând turnarea suplimentară)
- versatilitatea aplicării, chiar și în condiții de scufundare
- rezistență dielectrică ridicată
- fixare cabluri fără alunecare
- rezistență ridicată împotriva agenților chimici sau a razelor UV

Variante constructive și dimensiuni conductori acceptați :

Codice Code	Descrizione Description	Tipo di connessione Connection Type	Princ. Main		Deriv. Shunted		Princ. Main		Deriv. Shunted		Princ. Main		Deriv. Shunted		Princ. Main		Deriv. Shunted		Confezione Package	Dimensioni Size (mm)		
			min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.		A	B	C
BREAK25	giunto in gel da 70 mm gel joint of 70 mm	Lineare Main line	1,5	25															4/120	70	42	24
		derivata Shunted	1,5	25	1,5	10																
BREAK30	giunto in gel da 100 mm gel joint of 100mm	Lineare Main line	1,5	50			1,5	10			1,5	4			1,5	2,5			5/100	100	59	34
		derivata Shunted	1,5	50	1,5	35																
BREAK50	giunto in gel da 165 mm gel joint of 165 mm	Lineare Main line	10	120			6	16			1,5	10			1,5	10			3/60	165	62	36
		derivata Shunted	10	70	1,5	35	1,5	10	1,5	6	1,5	10	1,5	4	1,5	6	1,5	4				
BREAK100	giunto in gel da 220 mm gel joint of 220 mm	Lineare Main line	35	185			16	50			4	25			6	25			1/20	220	100	50
		derivata Shunted	25	150	10	120	10	35	6	25	4	16	2,5	4	6	16	2,5	10				
BREAK50Y	giunto in gel da 180 mm gel joint of 180 mm	derivata Shunted	6	70	2,5	50	1,5	25	1,5	16	2,5	16	1,5	10	2,5	16	1,5	10	1/30	180	105	36

Pret: 86,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/manson-preumplut-cu-gel-pentru-conexiune-electrica-liniara-break-50-165x62x36mm>