


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

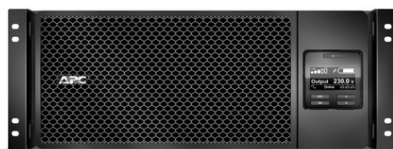

SCHNEIDER APC SMART-UPS SRT 6000VA RM 230V MARINE

Denumire model APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V Marine
Include CD cu software , Ghid de instalare , Console de montare rack , Sine de
susținere pentru montare rack , Componente de montare rack , Sonda de temperatura ,
Cablul USB , Carnet de garantie
Timp de livrare standard De obicei in stoc

Capacitate putere de iesire 6000 Wati / 6000 VA
Putere max. configurabila (wati) 6000 Wati / 6000 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 3%
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50/60Hz +/- 3 Hz
Alte tensiuni de iesire 220 , 240V
Factor de varf 3 : 1
Online cu dubla conversie
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers
(Battery Backup) , (4) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Derivat Bypass intern (automat si manual)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 40 - 70 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare Cablu rigid 3 fire (1PH+N+G)
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 275 V
Alte tensiuni la intrare 220 , 240
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 1 ora(ore)
Replacement Battery APCRBC140
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata RJ-45 10/100 Base-T , Sel RJ-45 , Smart-Slot , USB
Carduri SmartSlot™ preinstalate AP9613
Panou de cda Consola de cda si stare LCD multifunctional
Alarma sonora Alarma sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate
Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes
Capacitate nominala supratensiune 480 Jouli
Inaltime maxima 174.0 mm
Latime maxima 432.0 mm
Adancime maxima 720.0 mm
Inaltime rack 4 U
Greutate neta 60.0 kg
Greutate de transport 67.0 kg
Inaltime transport 370.0 mm
Latime de transport 610.0 mm
Adancime transport 960.0 mm
Culoare Negru
Unitati per palet 6.0
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 (non-condensing) %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 (non-condensing) %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB
Pierdere termica online 1300.000 BTU/h
Clasa de protectie IP 20
Aprobari reglementare CE , Marcaj CE , EAC , RCM , VDE
Garantie standard 3 ani reparatii sau inlocuire (exceptand bate) si 2 ani pentru baterie
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebita)
Directiva baterie Conformitate
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/apc-smart-ups-srt-6000va-rm-230v-marine-100442>