


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

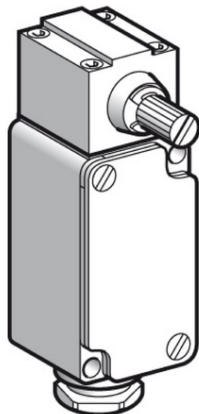

SCHNEIDER COMUTATOR DE CAPAT 600 VDC 10 AMP XC2J **+OPTIUNI**

gama de produse OsiSense XC
nume serie Format special
tip produs sau componenta Limitator
aplicatie specifica produsului Pentru aplicatii severe
nume scurt al dispozitivului XC2J
tip corp Fix
tip cap Cap rotativ
matel Metal
miscare a capului de operare Rotativ
tip de operator Parghie cu rola termoplastice
actionare comutator Cu cama la 30°
tip de apropiere Apropiere laterala, 2 directii
numar de poli 1
operare contacte Salt al curentului de iesire
cuplul maxim pentru declansare 0,3 N.m
viteza maxima de actionare 1,5 m/s
mod de fixare De catre corp
conexiune electrica Borne cu surub, capacitate de prindere: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm²
intrare pentru cablu 1 entry incorporating cable gland, diametrul exterior al cablului: 6...
13,5 mm
forma de izolare a contactelor Za
matel contacte Contacte placate cu argint
deschidere pozitiva Fara
viteza minima de actionare 0,001 m/min
marcare cod contact A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A conformitate cu SR EN
60947-5-1 - Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 500 V
conformitate cu NF C 20-040 group C - 300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
maximum resistance across terminals 25 MΩ, conformitate cu IEC 60255-7 cateo 3 -
25 MΩ, conformitate cu NF C 93-050 metoda A
protectie la scurtcircuit 10 A cartus fuzibil, tip gG
durabilitate electrica 5000000 cic, DC-13, 120 V, 4 W, rata de functionare rezistenta la
socuri 25 gn pentru 18 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
rezistenta la vibratii 10 gn (f= 10...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529 - IP657 conformitate cu NF C
20-010
grad de protectie IK IK08
clasa de protectie la electrocutare Clasa I conformitate cu IEC 60536 - Clasa I
conformitate cu NF C 20-030
temperatura ambienta pentru utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -40...70 °C
tratament protector TC
certificari produs NEMKO - CSA - DEMKO
standarde VDE 0660-200 - UL 508 - IEC 60337-1 - CSA C22.2 No 15 - SR EN 60947-5-1
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU
RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie 18 luni
Pret: 617,73 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/comutator-de-capat-600-vdc-10-amp-xc2j-optiuni-101095>