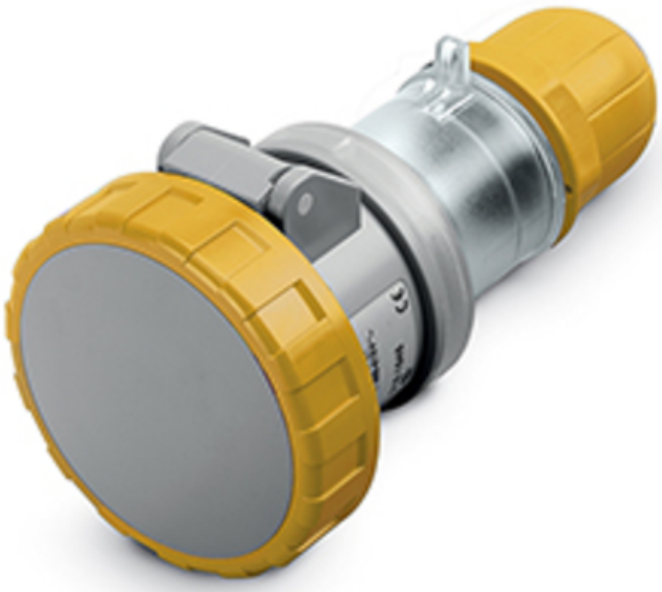


SCAME PRIZ? INDUSTRIAL? MOBIL? SCAME 318.1640P.TR, 16 A, 2P+E, 100-130 V, 4H, IP67

Scame 318.1640P.TR este o priz? industrial? mobil? din seria OPTIMA, pentru 16 A, 2P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Varianta are mâner transparent, potrivit fi?ei individuale.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Scame; cod 318.1640P.TR; seria OPTIMA.
- Tip: priz? industrial? mobil?.
- Curent nominal: 16A; configura?ie 2P+E.
- Tensiune nominal?: 100-130V; frecven?? 50/60 Hz.
- Pozi?ie orar?: 4h.
- Grade IP declarate în fi?a individual?: IP66/IP67/IP69.
- Rezisten?? mecanic? declarat?: IK08.
- Culoare: galben.
- Carcas? din material termoplastic.
- Intrare cablu: presetup?.
- Orientare: dreapt?.
- Contacte din alam? CuZn.
- Conexiuni prin perforare (Perforating terminals), conform fi?ei individuale.
- Mâner transparent, conform variantei individuale din fi?a Scame.

Func?ionare ?i alegere

318.1640P.TR formeaz? cap?tul de priz? mobil? al leg?turii pe cablu. Prime?te o fi?? din configura?ia ?i codificarea corespunz?toare circuitului. Configura?ia 2P+E include E, f?r? contact neutru N separat. Pentru

alegere se coreleaz? 100-130 V, 50/60 Hz, 16 A ?i pozi?ia 4h. Identificarea prin culoarea „galben” se verific? împreun? cu aceste marcaje. Etan?area declarat? IP66/IP67/IP69 se ob?ine în condi?iile de montaj, cablu, garnituri ?i cuplare sau închidere prev?zute de produc?tor. Protec?iile circuitului se aleg separat de conector.

Exemple de utilizare

- Realizarea cap?tului de priz? mobil? al unui cablu pentru un banc de lucru cu alimentare compatibil?, folosind Scame 318.1640P.TR. Circuitul ?i perechea de cuplare trebuie s? corespund? cu 16 A, 2P+E, 100-130 V, 50/60 Hz, 4h. Racordarea conductoarelor se face prin conexiune prin perforare.
- Mentenan?a punctului de conectare pentru un echipament portabil de atelier. Se verific? alimentarea de 100-130 V, curentul de 16 A ?i configura?ia 2P+E. Se verific? ?i sistemul de conectare: conexiune prin perforare. Cablul ?i perechea de cuplare se verific? pentru aceast? execu?ie mobil?.

Întreb?ri frecvente

1. Cum difer? conectarea conductoarelor la 318.1640P.TR fa?? de 318.1640.TR?

Sistemul de conectare: 318.1640P.TR — conexiune prin perforare; 318.1640.TR — borne cu ?urub. Metoda de racordare se alege dup? cerin?ele montajului ?i instruc?iunile fiec?rui cod. Vezi modelul 318.1640.TR.

2. Este 318.1640P.TR o priz? pentru cablu sau pentru fixare în panou?

Modelul este o priz? mobil?, destinat? cap?tului de cablu. Pentru montaj fix se verific? o variant? constructiv? proiectat? pentru suportul sau panoul respectiv, împreun? cu desenul de fixare.

Documenta?ie: https://techsheet.scame.com/infodata/en/318.1640P.TR.pdf

Referin?? pentru modelul comparat: fi?a produc?torului pentru 318.1640.TR.

Pret: 61,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-industriala-mobila-scame-318-1640p-tr-16-a-2p-e-100-130-v-4h-ip67-192357