


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

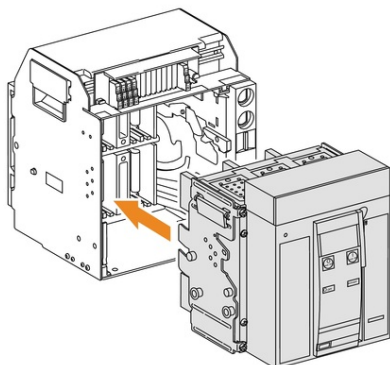

**SCHNEIDER SEPARATOR DE SARCINA MASTERPACT NT06HA - 630 A
- 690 V - 4 POLI - DEBROSABIL**

gama Masterpact
nume produs Masterpact NT
tip produs sau componenta Separator de sarcina
nume scurt al dispozitivului Masterpact NT06
nume intrerupatoare de sarcina Masterpact NT06HA
domeniul de aplicare al aparatului Protection
descriere poli 4P
tip retea C.a.
frecventa retea 50/60 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 630 A c.a. 50/60 Hz 690 V
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 12 kV conformitate cu SR EN 60947-3
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 75 kA 220...690 V c.a. la 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
cod de clasificare disjunctoare HA
adekvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-3
indicator de pozitie contact Da
separare vizibila Nu
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
tip de control Buton
mod de montare Debrosabil
suport de montare Sasiu
conexiune superioara Fata
conexiune inferioara Fata
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 20 kA in timpul 3 s conformitate cu SR EN 60947-3 - 36 kA in timpul 0.5 s conformitate cu SR EN 60947-3 - 36 kA in timpul 1 s conformitate cu SR EN 60947-3
durabilitate mecanica 12500 cic without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3
durabilitate electrica AC-23A 3000 cic 690 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-23A 6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3 - AC-3 6000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz without maintenance conformitate cu SR EN 60947-3
pasul conexiunii 70 mm
inaltime 301 mm
latime 346 mm
adancime 196 mm
greutate produs 18 kg
standarde SR EN 60947-3
certificari produs LCIE - ASEFA
temperatura ambianta pentru utilizare -5...70 °C
temperatura de depozitare -40...85 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 7 594,13 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/separator-de-sarcina-masterpact-nt06ha-630-a-690-v-4-poli-debrosabil-102115>