


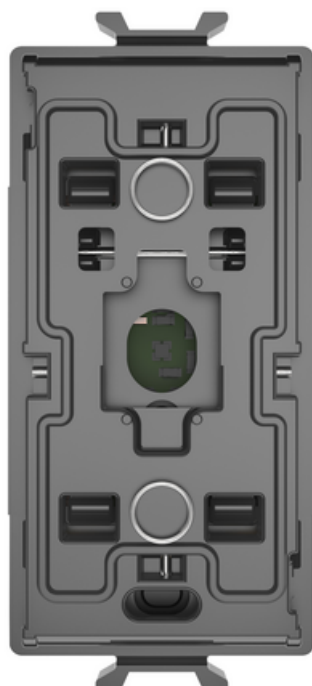

GEWISS MODUL DE COMANDA AXIAL AUXILIAR 1 - 100-240 V C.A. 50/60 HZ - 1 **MODUL - CHORUSMART**

Sistemul conectat, bazat pe protocolul wireless Zigbee, ofera o gama completa de solutii pentru case inteligente si birouri mici, care sunt potrivite atat pentru cladiri noi, cat si pentru renovari. Va permite sa controlati siguranta, confortul si consumul, printr-o experienta unica a utilizatorului, utilizand APLICAtIA Home Gateway si placile EGO Smart. Sistemul se integreaza cu platformele Google Home IoT, Amazon Alexa si IFTTT si toate functiile pot fi controlate cu asistentii vocali Google si Alexa. Descriere Comanda axiala auxiliara cu 1 canal

Alimentare electrica 100 ÷ 240 V C.A. - 50/60 Hz

Nr. module 1

Nr. canale de intrare -

Comanda locala Prin intermediul butonului frontal (pentru a finaliza cu tasta buton)

Tensiune canal intrare auxiliara -

Temperatura de stocare -25 ÷ +70 °C

Nr. de canale de intrare LED 1

Temperatura de functionare -5 ÷ +45 °C

Tensiunea canalelor de intrare LED 100 ÷ 240 V C.A. - 50/60 Hz

Umiditate relativa (necondensata) Max. 93%

Nr. canale de iesire 1

Semnalizare cu lumina frontala LED albastru

Contacte iesire 1A (AC1)

Borne de cablare Continut

Lampi cu halogen incandescent de 240 V c.a. -

Capacitate de strangere borne cabluri torsadate (mm²) Max 1,5

Lampi LED de 240 V c.a. -

Capacitate de strangere a bornelor cabluri solide (mm²) Max 1,5

Sarcini pilotate de la transformatoare electronice 240 V c.a. -

Context Locuri interioare uscate

Lampi fluorescente de 240 V -

Grad de protectie IP IP20 (cu buton)

Controlul sarcinii -

Standard 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU + 2015/863 (RoHS), EN 60669-1, EN IEC 63000

Ware Number 85365080

Pret: 115,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/modul-de-comanda-axial-auxiliar-1-100-240-v-c-a-50-60-hz-1-modul-chorusmart>