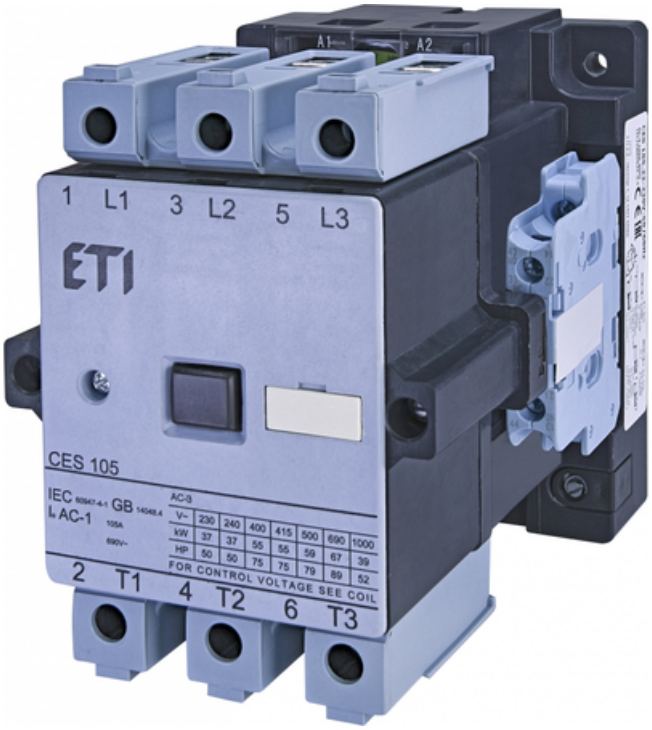


ETI CONTACTOR MOTOR ETI CES105.22, 105 A AC3, BOBIN? 230 V AC

ETI CES105.22, cod 004646566, este un contactor tripolar pentru comanda de la distan?? a motoarelor ?i a altor sarcini electrice, cu bobin? de 230 V AC, 50/60 Hz.

Caracteristici tehnice

- Model complet: CES 105.22-230V-50/60Hz.
- Circuit de putere: 3 poli, 3 contacte principale normal deschise (3NO).
- Curent nominal de utilizare AC3 la 400 V: 105 A.
- Putere motor în AC3 la 400 V: 55 kW.
- Curent în categoria AC1: 120 A.
- Tensiune bobin?/circuit de comand?: 230 V AC, 50/60 Hz.
- Contacte auxiliare integrate: 2NO + 2NC.
- Montaj pe plac?; pentru CES 65–400 catalogul exclude montajul pe ?in? DIN.

Func?ionare ?i alegere

La alegere se verific? separat tensiunea ?i tipul bobinei, curentul ?i puterea motorului în AC3, precum ?i categoria sarcinii. Contactorul se asociaz? cu protec?ie la scurtcircuit ?i releu de suprasarcin? dimensionate dup? motor ?i coordonarea aparatajului. Pentru inversare sau pornire stea-triunghi sunt necesare schema ?i interbloc?rile adecvate.

Exemple de utilizare

- Comanda unui motor trifazat pentru un compresor sau ventilator industrial, în limita de 105 A AC3 la 400 V.

- Integrarea într-un tablou pentru pompe ori transportoare industriale, pân? la 55 kW la 400 V AC3, dup? verificarea regimului de pornire ?i a coordon?rii protec?iilor.

Întreb?ri frecvente

1. Ce tensiune trebuie aplicat? bobinei?

Pentru aceast? variant? se utilizeaz? 230 V AC, 50/60 Hz. Tensiunea bobinei este distinct? de tensiunea circuitului de putere.

2. Ce reprezint? valoarea 105 A din denumire?

Este curentul nominal în categoria AC3 la 400 V, folosit la alegerea pentru motoare. Curentul AC1 al acestei variante este 120 A. Contactorul nu înlocuie?te protec?ia la scurtcircuit sau suprasarcin?.

Documenta?ie: Catalogul tehnic oficial ETI ETICON, seria CES, cod 004646566.

Pret: 1.017,15 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contactor-motor-eti-ces105-22-105a-ac3-230v-ac-004646566