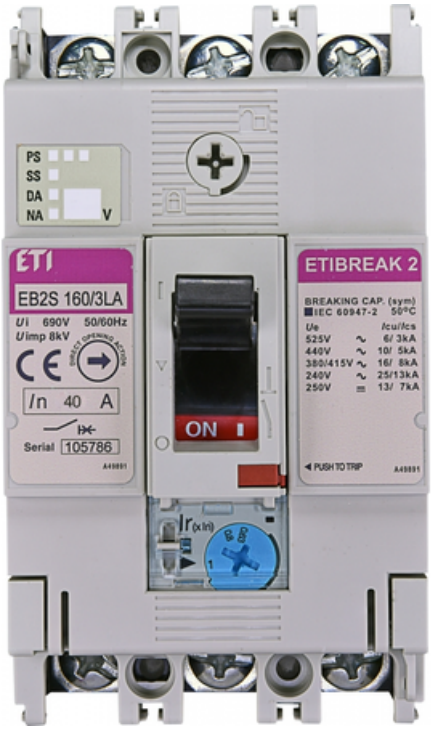

ETI ÎNTRERUP?TOR AUTOMAT MCCB ETI EB2S 160/3LA, 40 A, 3 POLI

ETI EB2S 160/3LA 40A 3p, cod 004671880, este un întrerup?tor automat în carcas? turnat? pentru protec?ia circuitelor de distribu?ie la suprasarcin? ?i scurtcircuit, cu declan?ator termomagnetic.

Caracteristici tehnice

- Curent nominal In: 40 A.
- Num?r de poli: 3.
- Capacitate de rupere la 415 V, conform câmpului Icu/Ics ETI: 16/8 kA.
- Tensiune nominal? de utilizare AC: 690 V.
- Reglaj de suprasarcin? publicat de ETI: 0,63-1.
- Reglaj de scurtcircuit publicat de ETI: fix.
- Tensiune de ?inere la impuls Uimp: 8 kV.
- Standard: EN/IEC 60947-2.

Func?ionare ?i alegere

Declan?atorul comand? deschiderea aparatului la dep??irea limitelor de protec?ie. Alegerea ?i reglajele ?in cont de conductor, curentul sarcinii, curentul de scurtcircuit disponibil ?i selectivitatea instala?iei. Capacitatea de rupere se verific? la tensiunea efectiv? a re?elei; valoarea nominal? în amperi nu reprezint? curentul de scurtcircuit admis.

Exemple de utilizare

- Protec?ia unui circuit de alimentare dintr-un tablou de distribu?ie, dimensionat pentru varianta 40 A, 3 poli.

- Protec?ia plec?rii c?tre un subtablou sau utilaj, dup? verificarea cablului, a reglajelor ?i a capacit??ii de rupere la tensiunea instala?iei.

Întreb?ri frecvente

1. Ce reprezint? curentul 40 A al acestui model?

Este curentul nominal In al variantei. Reglajul protec?iei se verific? separat în caracteristicile aparatului ?i se stabile?te dup? circuitul protejat.

2. La ce tensiune este indicat? capacitatea de rupere?

Fi?a ETI indic? 16/8 kA în câmpul Icu/Ics la 415 V. Pentru alte tensiuni se consult? tabelele produc?torului ?i se compar? cu scurtcircuitul disponibil în punctul de montaj.

Documenta?ie: Fi?a oficial? ETI pentru codul 004671880: https://www.etigroup.eu/products-services/004671880.

Pret: 665,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-automat-mccb-eti-eb2s-160-3la-40-a-3-poli-004671880