


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

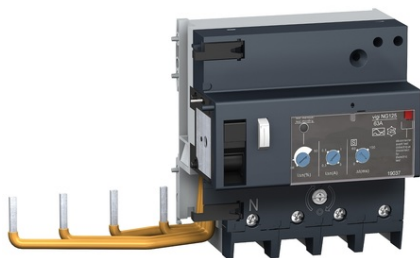

**SCHNEIDER NG125 - BLOC ADD-ON IMPOTRIVA SCURGERILOR LA
SOL - VIGI NG125 - 4P - 63A - 300MA**

tip produs sau componenta Add-on residual current devices
nume scurt al dispozitivului Vigi NG125
descriere poli 4P
[In] curent nominal 63 A
tip retea C.a.
sensibilitate legatura de punere la pamant 300 mA - 1000 mA - 500 mA - 3000 mA
temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Reglabil instantaneu/selectiv/Intarziat
clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type A
locatia dispozitivului in sistem Iesire
frecventa retea 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala 440...500 V c.a. 50/60 Hz
releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
conexiunea electrica la intreruptorul automat Cu suruburi
module de 9 mm 11
latime 207 mm
greutate produs 0,8 kg
durabilitate electrica 10000 cic conformitate cu SR EN 60947-2
conexiuni - borne Terminal tunels1...35 mm² flexibil - Terminal tunels1,5...50 mm² rigid
lungimea de dezizolare a firului 20 mm
cuplu de strangere 3,5 N.m
standarde SR EN 60947-2
grad de protectie IP IP40 conformitate cu SR EN 60947-2
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947-2
compatibilitate electromagnetica 8/20 µs tinere la impuls, 5000 A conformitate cu SR EN 60947-2
tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 60068-1
umiditate relativa 95 % la 55 °C
altitudine de functionare 2000 m
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS .
Declaratia privind substantele in scop informativ.
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific
de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor
menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1 404,65 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ng125-bloc-add-on-impotriva-scurgerilor-la-sol-vigi-ng125-4p-63a-300ma-104443>