


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

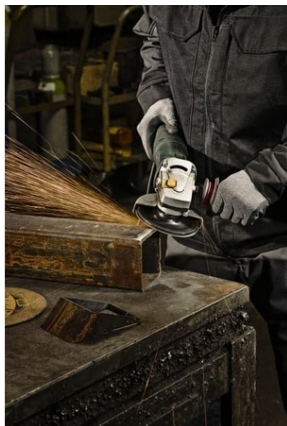

**KRONENFLEX FIBRODISCURI PENTRU OTEL, METALE NEFEROASE,  
METAL UNIVERSAL CS 561 - DIAMETRU 115MM, ALEZAJ 22MM**

Fibrodiscul CS 561 - discuri abrazive pentru un grad mare de indepartare a materialului pe oel și metale neferoase CS 561 Fibrodiscurile pentru oel și metale neferoase au valori foarte bune de indepartare a materialului. Legarea cu rășina sintetică face acest produs robust, rezistent și durabil. Fibrodiscurile CS 561 sunt flexibile și extrem de performante. Disponibil în toate diametrele uzuale din industrie, CS 561 are cea mai mare selecție posibilă pe care o poate oferi gama de produse Klingspor pentru fibrodiscuri. Oferta amplă de granulații diferite transformă CS 561 într-un produs abraziv cu utilizare polivalentă pentru:

Metal,  
Metale neferoase,  
Material plastic și

Lemn Structura fibrodiscurilor CS 561 Acest disc abraziv este format dintr-un suport din material compozit, cu mai multe straturi, cu o granulație cu înveliș dens din corund. Legarea granulelor pe suport este realizată cu un adeziv pe baza de rășină sintetică. Utilizarea fibrodiscurilor CS 561 Fibrodiscurile CS 561 sunt utilizate pe polizoarele unghiulare. Multitudinea de granulații disponibile face discul abraziv CS 561 utilizabil polivalent. La granulațiile medii și fine se atinge un grad mare de îndepărtare a materialului pe oel și metale neferoase. La granulația mai grosieră, CS 561 poate fi utilizat chiar și pentru lemn sau material plastic. Construcția solidă permite lucrul cu turații foarte ridicate. Aspectul lefuirii depinde de suportul de fixare Prin alegerea suportului de fixare adecvat poate fi influențat decisiv aspectul lefuirii. Clienții pot alege dintre două suporturi de fixare:

Suportul de fixare ST 358 cu duritate medie și neted

Suportul de fixare ST 358 A dur și cu nervuri Suportul de fixare cu duritate medie este adecvat pentru un aspect uniform al lefuirii și se adaptează flexibil la conturul piesei de prelucrat. Se pretează excelent pentru lefuirea mai fină, lefuirea conturilor cât și rotunjirea marginilor. Dacă trebuie efectuate lucrări de lefuire grosieră, care necesită un grad mare de îndepărtare a materialului, CS 561 este utilizat pe suporturi de fixare dure. Suportul de fixare dur este deosebit potrivit pentru lucrări de debavurare și pentru ruperea marginilor. Diametru: 115 mm

Alezaj: 22 mm

Granulație: 40

Vmax: 80 m/s

Turația admisă: 13.300

Tip abraziv pe suport: CS 561

Forma alezaj: X-LOCK

Prindere: X-LOCK

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fibrodiscuri-pentru-otel-metale-neferoase-metal-universal-cs-561-diametru-115mm-alezaj-22mm-162932>