


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

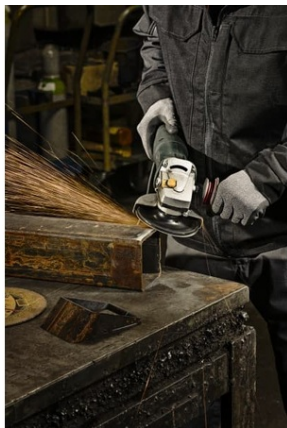

**KRONENFLEX FIBRODISCURI PENTRU OTEL, METALE NEFEROASE,
METAL UNIVERSAL CS 561 - DIAMETRU 115MM, ALEZAJ 22MM**

Fibrodiscul CS 561 - discuri abrazive pentru un grad mare de indepartare a materialului pe oel E^{TM} i metale neferoase CS 561 Fibrodiscurile pentru oel E^{TM} i metale neferoase au valori foarte bune de indepartare a materialului. Legarea cu ra E^{TM} ina sintetica face acest produs robust, rezistent E^{TM} i durabil. Fibrodiscurile CS 561 sune flexibile E^{TM} i extrem de performante. Disponibil in toate diametrele uzuale din industrie, CS 561 are cea mai mare selec E^{TM} ie posibila pe care o poate oferi gama de produse Klingspor pentru fibrodiscuri. Oferta ampla de granula E^{TM} ii diferite transforma CS 561 intr-un produs abraziv cu utilizare polivalenta pentru:

Metal,
Metale neferoase,
Material plastic E^{TM} i

Lemn Structura fibrodiscurilor CS 561 Acest disc abraziv este format dintr-un suport din material compozit, cu mai multe straturi, cu o granula E^{TM} ie cu inveli E^{TM} dens din corund. Legarea granulelor pe suport este realizata cu un adeziv pe baza de ra E^{TM} ina sintetica. Utilizarea fibrodiscurilor CS 561 Fibrodiscurile CS 561 sunt utilizate pe polizoarele unghiulare. Multitudinea de granula E^{TM} ii disponibile face discul abraziv CS 561 utilizabil polivalent. La granula E^{TM} iile medii E^{TM} i fine se atinge un grad mare de indepartare a materialului pe oel E^{TM} i metale neferoase. La granula E^{TM} ia mai grosiera, CS 561 poate fi utilizat chiar E^{TM} i pentru lemn sau material plastic. Construc E^{TM} ia solida permite lucrul cu tura E^{TM} ii foarte ridicate. Aspectul E^{TM} lefuirii depinde de suportul de fixare Prin alegerea suportului de fixare adecvat poate fi influen E^{TM} at decisiv aspectul E^{TM} lefuirii. Clien E^{TM} ii pot alege dintre doua suporturi de fixare:

Suportul de fixare ST 358 cu duritate medie E^{TM} i neted

Suportul de fixare ST 358 A dur E^{TM} i cu nervuri Suportul de fixare cu duritate medie este adecvat pentru un aspect uniform al E^{TM} lefuirii E^{TM} i se adapteaza flexibil la conturul piesei de prelucrat. Se preteaza excelent pentru E^{TM} lefuirea mai fina, E^{TM} lefuirea conturilor cat E^{TM} i rotunjirea marginilor. Daca trebuie efectuate lucrari de E^{TM} lefuire grosiere, care necesita un grad mare de indepartare a materialului, CS 561 este utilizat pe suporturi de fixare dure. Suportul de fixare dur este deosebit depotrivit pentru lucrari de debavurare E^{TM} i pentru ruperea marginilor. Diametru: 115 mm

Alezaj: 22 mm

Granulatie: 80

Vmax: 80 m/s

Turatia admisa: 13.300

Tip abraziv pe suport: CS 561

Forma alezaj: Gaura rotunda

Prindere:

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fibrodiscuri-pentru-otel-metale-neferoase-metal-universal-cs-561-diametru-115mm-alezaj-22mm-162937>