


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

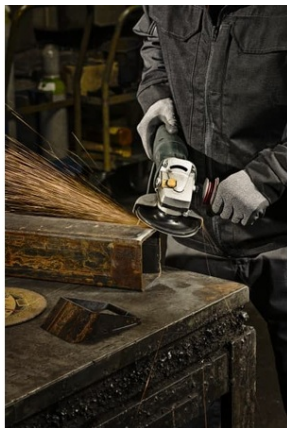

**KRONENFLEX FIBRODISCURI PENTRU OTEL, OTEL INOXIDABIL,  
METAL UNIVERSAL FS 764 ACT - DIAMETRU 115MM, ALEZAJ 22MM**

Fibrodiscul FS 764 ACT - fibrodiscul pentru un grad mare de indepartare a materialului pe oțel și inox FS 764 ACT de la Klingspor este un fibrodisc pentru utilizarea pe oțel și inox. Fibrodiscul permite lucrări de șlefuit cu grad mare de îndepărtare a materialului. Materialul abraziv este corundul. Legarea din rețeta ACT specială Klingspor generează o aderență remarcabilă a granulelor, care împreună cu suportul din fibre vulcanice creează un produs abraziv extrem de rezistent. Avantajele sunt:

Durată de viață peste medie

Colmatare minimă

Lucrul cu grad mare de îndepărtare a materialului

Aspect omogen al șlefuirii. Lucrări de șlefuit grosiere și agresive cu fibrodiscul FS 764 ACT. Combinația robustă dintre suport, legare și granulație permite șlefuirea agresivă a metalelor, îndepărtarea ruginii de pe piesele de metal, lucrările de șlefuit grosiere, prelucrarea cordoanelor de sudură și lucrările de debavurare.

Pentru a nu fi depășită viteza maximă admisă de 80 metri pe secundă, în funcție de diametrul discului, respectiv a suportului de fixare, trebuie respectate anumite turații maxime:

13.300 rotații pe minut la diametrul de 115 mm

12.200 rotații pe minut la diametrul de 125 mm

8.500 rotații pe minut la diametrul de 180 mm

Utilizarea fibrodiscului FS 764 ACT

Fibrodiscul FS 764 ACT este disponibil în granulație de la foarte grosier până la fin. În

acest fel, fibrodiscul FS 764 ACT este potrivit în special pentru lucrări cu un grad mare

de îndepărtare a materialului și lucrări de șlefuit agresive. Aspectul final al

șlefuirii este influențat în mod decisiv de suportul de fixare. La Klingspor oferta două

suporturi de fixare diferite pentru fibrodiscuri: suportul de fixare ST 358, cu duritate

medie și neted, și suportul de fixare ST 358 A, dur și cu nervuri. Aspectul

șlefuirii este influențat în mod decisiv de tipul de suport de fixare utilizat. Pentru un

aspect uniform al șlefuirii se recomandă suportul de fixare cu duritate medie, de

exemplu pentru rotunjirea marginilor sau șlefuirea mai fină a suprafețelor de metal.

Suportul de fixare dur și cu nervuri este folosit la lucrările de șlefuit mai grosiere

și agresive, de exemplu la ruperea marginilor sau lucrările de debavurare grosiere.

Diametru: 115 mm

Alezaj: 22 mm

Granulație: 60

Vmax: 80 m/s

Turația admisă: 13.300

Tip abraziv pe suport: FS 764

Forma alezaj: Gaură în stea

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fibrodiscuri-pentru-otel-otel-inoxidabil-metal-universal-fs-764-act-diametru-115mm-alezaj-22mm-163529>