


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

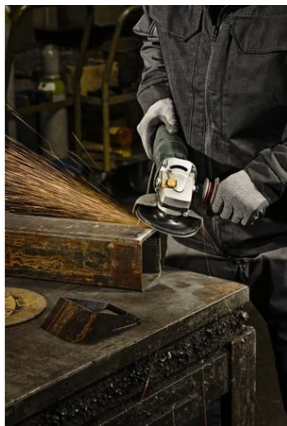

**KRONENFLEX FIBRODISCURI PENTRU OTEL, OTEL INOXIDABIL,
METAL UNIVERSAL FS 764 ACT - DIAMETRU 180MM, ALEZAJ 22MM**

Fibrodiscul FS 764 ACT - fibrodiscul pentru un grad mare de indepartare a materialului pe oțel și inox FS 764 ACT de la Klingspor este un fibrodisc pentru utilizarea pe oțel și inox. Fibrodiscul permite lucrări de lăcătușie cu grad mare de îndepărtare a materialului. Materialul abraziv este corundul. Legarea din rețeta ACT specială Klingspor generează o aderență remarcabilă a granulelor, care împreună cu suportul din fibre vulcanice creează un produs abraziv extrem de rezistent. Avantajele sunt:

Durată de viață peste medie

Colmatare minimă

Lucrul cu grad mare de îndepărtare a materialului

Aspect omogen al lăcătușiei Lucrări de lăcătușie grosiere și agresive cu fibrodiscul FS 764 ACT Combină o robustețe dintre suport, legare și granulație care permite lăcătușia agresivă a metalelor, îndepărtarea ruginii de pe piesele de metal, lucrările de lăcătușie grosiere, prelucrarea cordoanelor de sudură și lucrările de debavurare.

Pentru a nu fi depășită viteza maximă admisă de 80 metri pe secundă, în funcție de diametrul discului, respectiv a suportului de fixare, trebuie respectate anumite rotații maxime:

13.300 rotații pe minut la diametrul de 115 mm

12.200 rotații pe minut la diametrul de 125 mm

8.500 rotații pe minut la diametrul de 180 mm Utilizarea fibrodiscului FS 764 ACT

Fibrodiscul FS 764 ACT este disponibil în granulație de la foarte grosier până la fin. În acest fel, fibrodiscul FS 764 ACT este potrivit în special pentru lucrări cu un grad mare de îndepărtare a materialului și lucrări de lăcătușie agresive. Aspectul final al lăcătușiei este influențat în mod decisiv de suportul de fixare La Klingspor oferă două suporturi de fixare diferite pentru fibrodiscuri: suportul de fixare ST 358, cu duritate medie și neted, și suportul de fixare ST 358 A, dur și cu nervuri. Aspectul

lăcătușiei este influențat în mod decisiv de tipul de suport de fixare utilizat. Pentru un aspect uniform al lăcătușiei se recomandă suportul de fixare cu duritate medie, de exemplu pentru rotunjirea marginilor sau lăcătușia mai fină a suprafețelor de metal. Suportul de fixare dur și cu nervuri este folosit la lucrările de lăcătușie mai grosiere și agresive, de exemplu la ruperea marginilor sau lucrările de debavurare grosiere.

Diametru: 180 mm

Alezaj: 22 mm

Granulație: 120

Vmax: 80 m/s

Turația admisă: 8.500

Tip abraziv pe suport: FS 764

Forma alezaj: Gaură în stea

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/fibrodiscuri-pentru-otel-otel-inoxidabil-metal-universal-fs-764-act-diametru-180mm-alezaj-22mm-163540>