


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

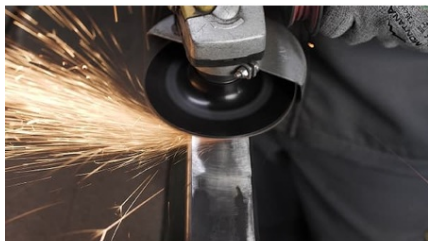

**KRONENFLEX FIBRODISCURI PENTRU OTEL INOXIDABIL FS 966  
ACT - DIAMETRU 180MM, ALEZAJ 22MM**

Klingspor FS 966 ACT - fibrodiscul foarte agresiv pentru prelucrarea inoxului  
Fibrodiscul FS 966 ACT de la Klingspor este adecvat chiar  $\dot{E}^{\text{TM}}$  pentru lucrari dificile. Se  
folose $\dot{E}^{\text{TM}}$  te la  $\dot{E}^{\text{TM}}$  lefuirea inoxului  $\dot{E}^{\text{TM}}$  i se caracterizeaza prin  
agresivitate ridicata,  
durata de via $\dot{E}^{\text{TM}}$  a indelungata  
 $\dot{E}^{\text{TM}}$  i efectul de auto-ascu $\dot{E}^{\text{TM}}$  ire microcristalin. In plus, beneficiaza de tehnologia  
multistrat, care impiedica decolorarea. Aceste fibrodiscuri sunt disponibile in numeroase  
marimi  $\dot{E}^{\text{TM}}$  i granula $\dot{E}^{\text{TM}}$  ii. Agresiv  $\dot{E}^{\text{TM}}$  i durabil: corund ceramic cu auto-ascu $\dot{E}^{\text{TM}}$  ire Cu  
fibrodiscul FS 966 ACT Klingspor pot fi ob $\dot{E}^{\text{TM}}$  inute pe o perioada de timp indelungata  
rezultate bune de  $\dot{E}^{\text{TM}}$  lefuire, deoarece agresivitatea ridicata se men $\dot{E}^{\text{TM}}$  ine pe intreaga  
durata de utilizare. Pentru o indepartare buna a materialului se folose $\dot{E}^{\text{TM}}$  te corund  
ceramic, o granula $\dot{E}^{\text{TM}}$  ie cu margini ascu $\dot{E}^{\text{TM}}$  ite, care este dura  $\dot{E}^{\text{TM}}$  i foarte rezistenta.  
Corundul ceramic are in plus caracteristica de auto-ascu $\dot{E}^{\text{TM}}$  ire, datorita structurii  
microcristaline. Cand varful superior al unei granule se toce $\dot{E}^{\text{TM}}$  te, atunci se rupe  $\dot{E}^{\text{TM}}$  i se  
formeaza un nou varf ascu $\dot{E}^{\text{TM}}$  it. Prin acest efect de auto-ascu $\dot{E}^{\text{TM}}$  ire, durata de via $\dot{E}^{\text{TM}}$  a a  
fibrodiscului este prelungita semnificativ. La fibrodiscul FS 966 ACT, granula $\dot{E}^{\text{TM}}$  ia  
abraziva este cu inveli $\dot{E}^{\text{TM}}$  dens, acoperind astfel aproape intreaga suprafat $\dot{E}^{\text{TM}}$  a. Acest  
inveli $\dot{E}^{\text{TM}}$  dens are rolul de a cre $\dot{E}^{\text{TM}}$  te durata de via $\dot{E}^{\text{TM}}$  a  $\dot{E}^{\text{TM}}$  i asigura  $\dot{E}^{\text{TM}}$  lefuirea inoxului  
cu rezultate perfecte. O alta caracteristica deosebita a acestui disc este aderenta  
excelenta a granulelor, care este asigurata prin stratul de acoperire din ra $\dot{E}^{\text{TM}}$  ina  
sintetica. In compara $\dot{E}^{\text{TM}}$  ie cu lian $\dot{E}^{\text{TM}}$  ii naturali, are o for $\dot{E}^{\text{TM}}$  a adeziva mai mare  $\dot{E}^{\text{TM}}$  i se  
caracterizeaza in plus prin rezisten $\dot{E}^{\text{TM}}$  a foarte ridicata. Fara decolorare, datorita  
tehnologieimultistrat  $\dot{E}^{\text{TM}}$  lefuirea la rece este posibila cu fibrodiscul FS 966 ACT datorita  
tehnologiei multistrat. Aceasta reprezinta un tip de legare, prin care produsul abraziv  
este prevazut cu un strat suplimentar. Acesta reduce temperatura la varfurile granulelor  
 $\dot{E}^{\text{TM}}$  i aderen $\dot{E}^{\text{TM}}$  a a $\dot{E}^{\text{TM}}$  chiilor desprinse din piesa de prelucrat. In acest mod, la  $\dot{E}^{\text{TM}}$  lefuirea  
inoxului, impiedica decolorarea datorata caldurii. In plus cre $\dot{E}^{\text{TM}}$  te durata de via $\dot{E}^{\text{TM}}$  a a  
produsului abraziv  $\dot{E}^{\text{TM}}$  i reduce totodata necesarul de produse abrazive. Diametru: 180  
mm  
Alezaj: 22 mm  
Prindere:  
Granulatie: 24  
Vmax: 80 m/s  
Turatia admisa: 8.500  
Tip abraziv pe suport: FS 966  
Forma alezaj: Gaura in stea  
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/fibrodiscuri-pentru-otel-inoxidabil-fs-966-act-diametru-180mm-alezaj-22mm-163572>