


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

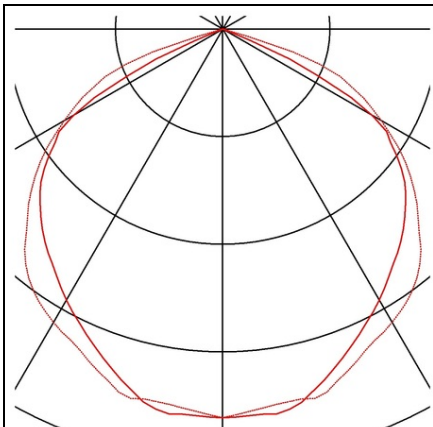

**SLV CORP ILUMINAT TAVAN, LUMINITA DE EXTERIOR BEAM DE
PERETE, GRI IN AER LIBER DESCHIS FATADA, CU LED-URI, 5700K
IP65, GRI-ARGINTIU, 100 Â°, CONVERTIBILA INTR-UN CORP DE
ILUMINAT VARE, 30W.**

Asamblare: Suprafata
Greutate neta: 2,59 kg
CRI: > 70 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Asamblare Detalii: Plafon de sol de perete
Categorii de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
Lumen / putere: 85,71 lm / W
Cod IP: IP 65 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
Durata de viata: 30000 h
Rezistenta la soc: 0,5 Joule Indica ce impact energetic lumina poate fi expus. Aceasta valoare este importanta, de exemplu, atunci cand se stabileste daca iluminatul este suficient de sigur pentru a arunca mingi in sali de sport. (Unitate: Joule)
Numele produsului: OUTDOOR BEAM
Tensiunea nominala primara: 230V ~ 50Hz
Consum Ponderat: 35 kWh / 1.000h
Categoria de rezistenta la socuri: IK04 Indica nivelurile de rezistenta sau rezistenta la impact de carcase de echipamente electrice impotriva uzurii mecanice. Cu cat categoria este, cu cat nivelul de protectie. (Unitate: IK)
Gama de inclinare verticala: 90 °
Temperatura mediului ambiant: 40 ° C
Rotirea sau inclinarea: pivotanta
Forma: patrat
Material: Aluminiu
priza de lumina: directa
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist
distributia intensitatii luminoase: simetric Descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.
Culoare: gri
energie electrica: 35 W
semiunghi fascicul: 100 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Temperatura de culoare: 5700 Kelvin
Flux luminos: 3000 lm
Latime: 13 cm
Lungime: 22,5 cm
inaltime: 20,5 cm
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-iluminat-tavan-luminita-de-exterior-beam-de-perete-gri-in-aer-liber-deschis-fatada-cu-led-uri-5700k-ip65-gri-argintiu-100-0-convertibila-intr-un-corp-de-iluminat-varf-30w-168273>