


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU F-MXCH-MULTICORE 18 X 0.75 , ERSE

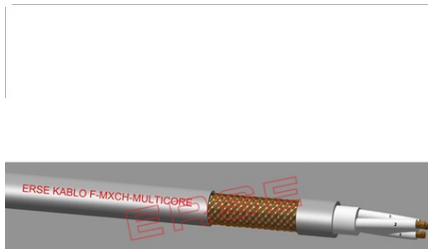

construc?ie

1. Conductor IEC 60228 clasa 2 sau clasa 5 cupru cositorit sau simplu
2. Izolare IEC 60092-351 polietilen? reticulat? (XLPE)
3. Codul culorilor nuclee izolate albe cu num?r negru imprimat
4. E?uare în straturi de teren optim?
5. Placarea cu band? de Pes
6. Ecranul din cupru cositorit sau împletirea cupru simplu (min. 90% acoperire)
7. somn exterior

IEC 60092-359 HFFR compus
8. Somn culoare RAL 7001 gri
cei care nu

- Ignifug?
 - Lowe fum emissiion
 - F?r? otr?vit ?i gaze corrosive
- Desing liniile directe

- IEC60092-350
- IEC60092-351
- IEC60092-359
- IEC60092-376

Caracteristici tehnice

1. Rezisten?a de izola?ie 5000 M Ω .km
2. Tensiune de test 1,5 kV. AC
3. Tensiunea de operare 150/250 V (300V)
4. Raza de încovoiere prin cablu 8x
5. Interval de temperatur? -40 ° C ~ +90 ° C
6. De testare a flacarii IEC 60332-1-2
- IEC 60332-3-22 (CAT A)
7. Densitatea fumului IEC 61034-2
8. Testul privind corozivitatea gazelor de ardere IEC 60754-2
9. Testul halogen-free IEC 60754-1

cerere

Instala?ie fix? ??1. Pentru pentru sisteme de alarm? instrumente, de comunicare, de control ?i în

majoritatea zonelor ?i pe puntea deschis? la bordul navelor.

Not?: Au propriet??i electromagnetice.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-f-mxch-multicore-18-x-0-75-erse>