


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

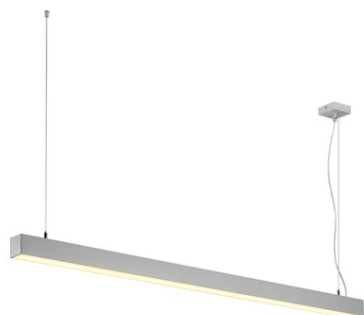

**SLV LAMPA SUSPENDATA, LUSTRA Q-LINE Â® PANDANTIV,
PANDANTIV GRI, CU INTENSITATE VARIABILA, 1500MM, ARGINT.**

DALI capabil: 1
Dimmabil: Da Acest produs estompare!
Asamblare: Suprafata
Greutate neta: 3.52 kg
BIG WHITE Pagina: 169
CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Dimming tehnologie: DALI
Detalii Asamblare: Plafonul
Categorii de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
UGR ≤: 28 UGR = Unified antireflexie Rating-ul. Indica valoarea standardizata de orbire psihologica. Cat este mai mica valoarea, cu atat mai mica stralucirea.
Lumen / putere: 78.72 lm / W
Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Culoare consistenta 2: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
putere secundara / tensiune secundara: 350-1050mA
Durata de viata: 30000 h
Durata de viata 2: 30000 h
Numele produsului: Q-LINE ®
Diferite puncte de lumina: 1
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Consum Ponderat: 47 kWh / 1.000h
Culoare: gri
energie electrica: 47 W
semiunghi fascicul: 120 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Temperatura de culoare: 3000 Kelvin
Flux luminos: 3700 lm
Latime: 6 cm
Lungime: 142 cm
inaltime: 6 cm
Lungime pandantiv: 200 cm
Forma: patrat
Material: Aluminiu
priza de lumina: directa
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist
distributie Intensitatea luminoasa: axa de simetrie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.
Pret: 3 069,51 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/lampa-suspendata-lustra-q-line-pandantiv-pandantiv-gri-cu-intensitate-variabila-1500mm-argint-169015>