


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

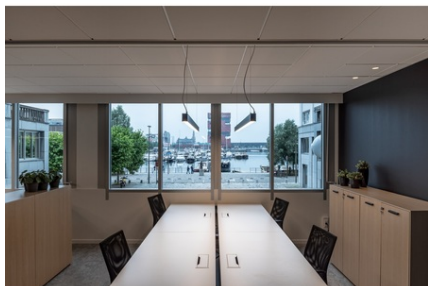

**SLV LAMPA SUSPENDATA, LUSTRA GLENOS PANDANTIV,
PANDANTIV PROFESIONAL NEGRU, LED-URI, 4000K, NEGRU, 2 M,
85W.**

Dimmabil: Da Acest produs estompare!
Asamblare: Suprafata
Greutate neta: 4,58 kg
BIG WHITE Pagina: 168
CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Tehnologia Dimming: 1-10V
Detalii Asamblare: Plafonul
Categorica de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
UGR ≤: 28 UGR = Unified antireflexie Rating-ul. Indica valoarea standardizata de orbire psihologica. Cat este mai mica valoarea, cu atat mai mica stralucirea.
Lumen / putere: 77,65 lm / W
Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
putere secundara / tensiune secundara: 1000mA
Durata de viata: 35,000 h
Numele produsului: GLENOS
Diferite puncte de lumina: 1
Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz
Consum Ponderat: 85 kWh / 1.000h
Temperatura ambientala maxima: 50 ° C Descrie temperatura maxima care nu trebuie depasita, astfel incat speranta de viata dispozitiv nu este influentata in mod negativ, si functionarea continua in mod optim atat timp cat este posibil.
temperatura ambientala minima: -20 ° C Descrie temperatura minima necesara, astfel incat speranta de viata dispozitiv nu este influentata in mod negativ, si functionarea continua in mod optim atat timp cat este posibil.
Culoare: negru
energie electrica: 85 W
Temperatura de culoare: 4000 Kelvin
Flux luminos: 6600 lm
Latime: 5 cm
Lungime: 205 cm
inaltime: 7 cm
Lungime pandantiv: 200 cm
Rotirea sau inclinarea: nu
Forma: patrat
Material: Aluminu
priza de lumina: directa
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist
distributie Intensitatea luminoasa: axa de simetrie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.
Pret: 2 859,52 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/lampa-suspendata-lustra-glenos-pandantiv-pandantiv-profesional-negru-led-uri-4000k-negru-2-m-85w-169033>