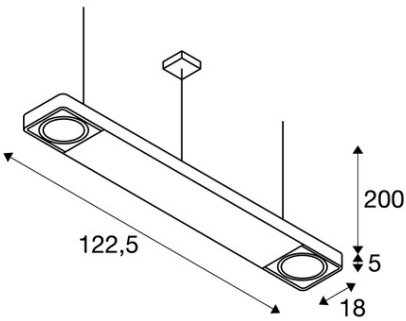


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>SLV LAMPA SUSPENDATA, LUSTRA AIXLIGHT® 120 PENDANT GU10, BLACK</u> Dimmabil: Da Acest produs estompare! Asamblare: Suprafata Greutate neta: 5.41 kg CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase. Tehnologia Dimming: marginea Leading Detalii Asamblare: Plafonul Categorica de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial. Lumen / putere: 115,39 lm / W Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM) Lampa: QPAR111 Socket: GU10 Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este. putere secundara / tensiune secundara: 700mA Durata de viata: 25000 h Numarul de prize: 2 Numele produsului: AIXLIGHT® 120 Diferite puncte de lumina: 1 Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz Consum Ponderat: 26 kWh / 1.000h Culoare: negru energie electrica: 26 W semiunghi fascicul: 120 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima. Temperatura de culoare: 4000 Kelvin Flux luminos: 3000 lm Latime: 18 cm Lungime: 122,5 cm inaltime: 5 cm Lungime pandantiv: 200 cm Rotirea sau inclinarea: Rotirea si pivotand Forma: rotunda Material: Aluminiiu priza de lumina: directa LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist distributia intensitatii luminoase: simetric Descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina. Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/lampa-suspendata-lustra-aixlight-120-pendant-gu10-black-169326
---	---