


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

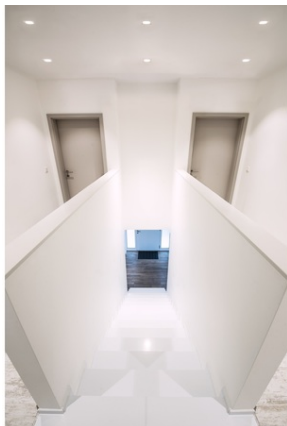

**SLV SPOT INCASTRAT, INTERIOR LUMINA RENISTO DL LED
INCASTRAT PLAFON, UNGHIULAR, ALB, 3000K, 36 Å°, 16W,**

Dimmabil: Da Acest produs estompare!

Asamblare: incastrata

Greutate neta: 0.44 kg

CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.

Tehnologia Dimming: margine posterioara

Detalii Asamblare: Plafonul

Categoria de protectie: Cerinta II pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut

Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.

Lumen / putere: 56.25 lm / W

Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)

Adancimea de instalare: 10 cm

Diametrul de instalare: 10 cm

Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.

putere secundara / tensiune secundara: 350mA

Durata de viata: 30000 h

Numele produsului: RENISTO M

Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Consum Ponderat: 16 kWh / 1.000h

Gama de inclinare verticala: 30 °

Gama de rotatie orizontala: 350 °

Forma de cut-out: rund

Rotirea sau inclinarea: pivotanta

Forma: patrat

Material: Aluminiu

priza de lumina: directa

LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist

distributia intensitatii luminoase: simetric Descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.

Culoare: alb

energie electrica: 16 W

semiunghi fascicul: 36 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.

Temperatura de culoare: 3000 Kelvin

Flux luminos: 900 lm

Latime: 11,5 cm

Lungime: 11,5 cm

inaltime: 10 cm

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/spot-incastrat-interior-lumina-renisto-dl-led-incastrat-plafon-unghiular-alb-3000k-36-0-16w-169375>