


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU F-MXCH-TP 18 X 2 X 1.5 , ERSE

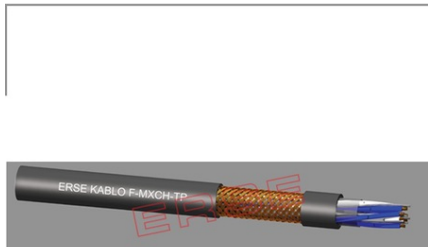

Construc?ie

1. Conductor IEC 60092-351 polietilen? reticulat? (XLPE)
2. Izolare IEC 60092-351 polietilen? reticulat? (XLPE)
3. codul culorilor
- Albastru-alb cu numerotate
4. E?uare luate dou? câte dou? perechi, în straturi
5. Ambalaj Pase - band?
6. Ecranul din cupru cositorit sau împletirea cupru simplu (min 90% acoperire)

7. somn exterior

- IEC 60092-359 HFFR compus
8. Somn culoare RAL 7001 gri

cei care nu

- Ignifug?

- F?r? otr?vit ?i gaze corrosive

Desing liniile directe

- IEC60092-350

- IEC60092-351

- IEC60092-359

- IEC60092-376

Caracteristici tehnice

1. Rezisten?a de izola?ie 5000 MΩ.km
2. Tensiune de test 1,5 kV. AC
3. Tensiunea de operare 150/250 V (300V)
4. Îndoire 8x D
5. Interval de temperatur? -40 ° C ~ +90 ° C
6. De testare a flacarii IEC 60332-1-2
- IEC 60332-3-22 (CAT A)
7. Densitatea fumului IEC 61034-2
8. Testul privind corozivitatea gazelor de ardere IEC 60754-2
9. Testul halogen-free IEC 60754-1

cerere

Instala?ie fix? ??1. Pentru pentru sisteme de alarm? instrumente, de comunicare, de control ?i în

majoritatea zonelor ?i pe puntea deschis? la bordul navelor.

Not?: Au propriet??i electromagnetice.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-f-mxch-tp-18-x-2-x-1-5-erse>