


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

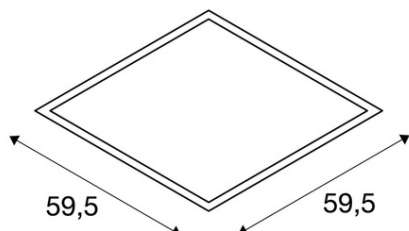

**SLV SPOT INCASTRAT, I-VIDUAL CEILING LIGHTS, WHITE
RECESSED FITTING, LED, 3000K, WHITE, FOR GRID CEILINGS,
L/W/H 59.5/59.5/1.3 CM, 35W.**

Asamblare: incastrata
Greutate neta: 4.37 kg
CRI: > 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Detalii Asamblare: Plafonul
Categoricia de protectie: III Cerinta pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
UGR ≤: 22 UGR = Unified antireflexie Rating-ul. Indica valoarea standardizata de orbire psihologica. Cat este mai mica valoarea, cu atat mai mica stralucirea.
Culoare consistenta: 6 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM)
Adancimea de instalare: 5 cm
Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
putere secundara / tensiune secundara: 1000 / 1050mA
Durata de viata: 30000 h
Numele produsului: I-indivi
Culoare: alb
energie electrica: 35 W
semiunghi fascicul: 90 ° De asemenea numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Temperatura de culoare: 3000 Kelvin
Flux luminos: 3450 lm
Latime: 59,5 cm
Lungime: 59,5 cm
inaltime: 1,3 cm
Forma de decupaj: patrat
Forma: patrat
Material: Aluminiu
priza de lumina: directa
LED-ul poate fi schimbat: LED-lightsource nu inlocuibile
distributia intensitatii luminoase: simetric Descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/spot-incastrat-i-vidual-ceiling-lights-white-recessed-fitting-led-3000k-white-for-grid-ceilings-l-w-h-59-5-59-5-1-3-cm-35w-170342>