


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

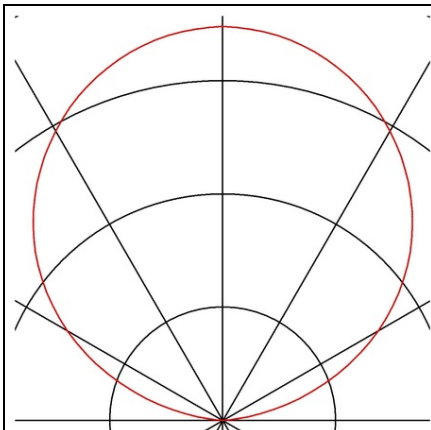

**SLV SPOT INCASTRAT, DASARÂ® FLAT 80 RECESSED FITTINGS,
STAINLESS STEEL OUTDOOR INGROUND FITTING, LED, 5000K, IP67,
ROUND, BRUSHED STAINLESS STEEL, 4.3W.**

Asamblare: incastrata
Greutate neta: 0.41 kg
BIG WHITE Pagina: 754
CRI: > 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Asamblare Detalii: Sol perete
Categorie de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categorie de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categorie II: Izolare de protectie Categorie de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
Lumen / putere: 34.88 lm / W
Adancimea de instalare: 5.7 cm
Cod IP: IP 67 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
Durata de viata: 30000 h
Rezistenta la soc: 5 Joule Indica ce impact energetic lumina poate fi expus. Aceasta valoare este importanta, de exemplu, atunci cand se stabileste daca iluminatul este suficient de sigur pentru a arunca mingi in sali de sport. (Unitate: Joule)
Numele produsului: DASAR® PLAT 80
Tensiunea nominala primara: 230 V ~ 50 / 60Hz
Consumul de Ponderat: 4,3 kWh / 1.000h
incarcare mecanica: 0,18 t
Categorie de rezistenta la socuri: IK08 Indica nivelurile de rezistenta sau rezistenta la impact de carcase de echipamente electrice impotriva uzurii mecanice. Cu cat categoria este, cu cat nivelul de protectie. (Unitate: IK)
Temperatura maxima a mediului ambiant: 40 ° C Descrie temperatura maxima care nu trebuie depasita, astfel incat speranta de viata dispozitiv nu este influentat negativ, si functionarea continua in mod optim atat timp cat este posibil.
temperatura ambianta minima: -20 ° C Descrie temperatura minima necesara, astfel incat speranta de viata dispozitiv nu este influentata in mod negativ, si functionarea continua in mod optim atat timp cat este posibil.
Culoare: otel inoxidabil
energie electrica: 4.3 W
semiunghi fascicul: 125 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Temperatura de culoare: 5000 Kelvin
Flux luminos: 150 lm
Diametru: 8 cm
inaltime: 5,8 cm
Forma de decupaj: rotund
Forma: rotunda
Material: otel inoxidabil 304
priza de lumina: directa
LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist
distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.
Pret: 615,07 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/spot-incastrat-dasar-flat-80-recessed-fittings-stainless-steel-outdoor-inground-fitting-led-5000k-ip67-round-brushed-stainless-steel-4-3w-170351>