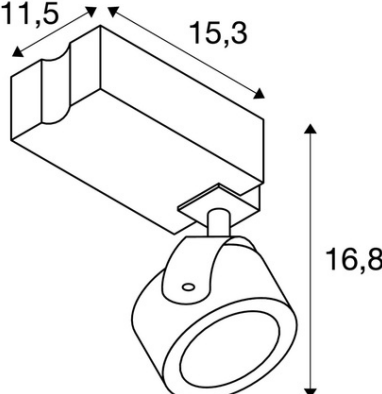


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<u>SLV ILUMINAT DECORATIV PE SINA, MELODII KALU TRACK, LA FATA LOCULUI ALB PENTRU 1 CIRCUITE DE INALTA TENSIUNE, CU LED-URI, 3000K, ALB / NEGRU, 24 Â°, INCL. 1 ADAPTOR CIRCUIT.</u> Dimmabil: Da Acest produs estompare! Asamblare: Suprafata Greutate neta: 0.62 kg CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase. Tehnologia Dimming: margine posterioara Asamblare Detalii: Track Track Plafonul de perete Categorii de protectie: Cerinta I pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial. Lumen / putere: 58.82 lm / W Culoare consistenta: 3 SDCM Descrie abaterea punctului de culoare sau consistenta de culoare care pot aparea in cadrul mai multor loturi de aceleasi produse. (Unitate: SDCM) Cod IP: IP 20 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este. putere secundara / tensiune secundara: 350mA Durata de viata: 40000 h Numele produsului: Kalu TRACK Tensiunea nominala primara: 220-240V ~ 50 / 60Hz Consum Ponderat: 17 kWh / 1.000h Gama de inclinare verticala: 120 ° Gama de rotatie orizontala: 340 ° Culoare: alb energie electrica: 17 W semiunghi fascicul: 24 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima. Temperatura de culoare: 3000 Kelvin Flux luminos: 1000 lm Latime: 11,5 cm Lungime: 15,3 cm inaltime: 16,8 cm Rotirea sau inclinarea: Rotirea si pivotand Forma: rotunda Material: Aluminu priza de lumina: directa LED-ul poate fi modificat: Schimb de lightsource numai de catre profesionist distributie Intensitatea luminoasa: simetrica de rotatie descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina. Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/iluminat-decorativ-pe-sina-melodii-kalu-track-la-fata-locului-alb-pentru-1-circuite-de-inalta-tensiune-cu-led-uri-3000k-alb-negru-24-0-incl-1-adaptor-circuit-170519
---	---