


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **ERSE CABLU RE-2X(ST)Y-FL TIMF 8 X 3 X 1.3, ERSE**

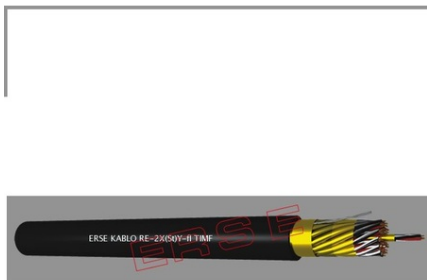

Construc?ie

1. CONDUCTOR IEC-60228, VDE 0295, EN 60228
2. IZOLARE EN 50290-2-29 XLPE
3. Cod culoare BS-5308 PARTEA-1 sau negru-alb ?i ro?u;
- FIECARE TRIAD numerotate
4. INDIVIDUAL SCREEN PSE TAPE, cupru cositorit DRAIN WIRE TAPE AL-PES
5. E?uare ecranat bloca?i TRIPLE în straturi
- ?I 1 NUM?R COMUNICARE CORE
6. Placarea cu band? de PES
7. GENERAL SCREEN cupru cositorit DRAIN fir; TAPE AL-PES
8. MANTAU EN 50290-2-22 PVC combinate
9. MANTAU CULOARE RAL 5015 \* BLUE; RAL 9005 \* BLACK
- SAU RAL 7032 GREY \*

cei care nu

- FOARTE BUN EMC \*

CARACTERISTICI

- RETARDANT flac?r? ?i

REZISTENT LA HIDROCARBURI

- Raza de îndoire MICI

- Fl \* = FLAME RETARDANT manta exterioara

- Yv \* = manta exterioara ARMAT

- RAL 5015 MANTA BLUE \*: conexiunilor EX-Proof

IN explozive ?i IN FLAMMABLE

MEDIU.

- RAL 9005 BLACK MANTA \*: Locuri in care rezistenta UV

ESTE NECESAR?

- RAL 7032 GREY MANTA \*: INTERIORUL CL?DIRILOR

Caracteristici tehnice

1. Rezisten?a conductorului 0,50 mm<sup>2</sup> = 36 OHM / km
- 0,75 mm<sup>2</sup> = 24.5 OHM / km
- 1,0 mm<sup>2</sup> = 18.1 OHM / km
- 1.30 mm<sup>2</sup> = 13.9 OHM / km
- 1,5 mm<sup>2</sup> = 12.1 OHM / km
2. Rezisten?a de izola?ie (MIN) 5000 m OHMxKm
3. CAPACITATE MUTUAL (MAX) 0,50 mm<sup>2</sup> = 100 pF / m
- 0,75 mm<sup>2</sup> = 100 pF / m
- 1,0 mm<sup>2</sup> = 100 pF / m
- 1,30 mm<sup>2</sup> = 100 pF / m
- 1,5 mm<sup>2</sup> = 100 pF / m
4. Gam? de temperatur? - 30 ° C ~ +90 ° C (de stabilire a fixe)
5. FLACARA TEST IEC 60332-3-24; VDE 0482-266-2-4
- RO 50266-2-4/BS EN 50266-2-4
6. L / R (raport) (MAX) 0.50 mm<sup>2</sup> = 25 mH / OHM
- 0,75 mm<sup>2</sup> = 25 mH / OHM
- 1,0 mm<sup>2</sup> = 25 mH / OHM
- 1.30 mm<sup>2</sup> = 40 mH / OHM
- 1.50 mm<sup>2</sup> = 40 mH / OHM
7. Curentul de sarcin? (25 ° C) 0.50 mm<sup>2</sup> = 6,0 A
- 0,75 mm<sup>2</sup> = 13 A
- 1,0 mm<sup>2</sup> = 16 A
- 1,30 mm<sup>2</sup> = 18 A
- 1,50 mm<sup>2</sup> = 20 A
8. Tensiunea de lucru 300/500 V.
9. TEST VOLTAJGE Core / Core = 2,000 V.
- Core / Ecran = 2,000 V.
10. Raza de îndoire 7.5X cablu Ø

cerere

1.INSTRUMENTATION ?I Control Engineering analogice ?i de transmitere a semnalului

digital

rafin?riile 2.PETROLEUM

INDUSTRIA 3.PETROCHEMISTRY

PLANTE 4.POWER

5.NATURAL sta?ii de pompare GAZ

6.INDOORS ?i în aer liber, medii uscate, umede ?i umede

cerere

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-re-2x-st-y-fl-timf-8-x-3-x-1-3-erse>