


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU J-Y(ST)...LG 1 X 2 X 1.5, ERSE

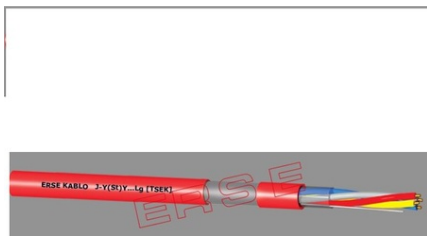

construc?ie

1. CONDUCTOR IEC 60228, VDE 0295, EN 60228 Clasa 1 ELEKTROLYTIC cupru solid
2. IZOLARE EN 50290-2-21 PVC combinate
3. Cod culoare VDE 0815
4. E?uare pereche în straturi
5. TAPE PSE Ecran cu conserve DRAIN sârm? ?i TAPE AL-PES
6. MANTAUA EN 50290-2-22 PVC combinate
7. MANTAUA CULOARE RAL 3000 RED

cei care nu

- Raza de îndoire MICI
- Ignifug CARACTERISTICA

Caracteristici tehnice

1. LOOP REZISTENTA $0,6 \text{ mm}^2 = 130 \Omega / \text{km}$
 $0,8 \text{ mm}^2 = 73,2 \Omega / \text{km}$
 $1,0 \text{ mm}^2 = 43,8 \Omega / \text{km}$
 $1,5 \text{ mm}^2 = 23,0 \Omega / \text{km}$
 $2,5 \text{ mm}^2 = 13,8 \Omega / \text{km}$
2. Rezisten?a de izola?ie 100 mW. Km
3. MUTUAL CAPACITATE 100 nF / km (max)
4. Tensiune de 300 V
5. Tensiunea de încercare (50 Hz) CORE 0,6 mm ?i 0,8 mm 800 V:
 $> 1,0 \text{ mm } 1000 \text{ V}$
6. Îndoire 10x cablu Ø
7. TEMPERATURA -5°C $+50^\circ \text{C}$ (flexare)
 -30°C $+70^\circ \text{C}$ (FIX)
8. De testare a flacarii IEC 60332-1-2/VDE 0482-332-1-2 EN 60332-1-2

cerere

1.INSTRUMENTATION SI CONTROL ENGINEERING

ELECTRONICS 2.Industrial

3.COMPUTERS ?I MA?INI DE BIROU

SISTEME 4.INTERCOMMUNICATION în cl?diri

SIGURAN?? 5.IN ?i alarm? de incendiu

6.NOTE: Acest tip de cabluri nu este potrivit a fi utilizat ca Cablurile de alimentare sau în instala?ii subterane.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-j-y-st-lg-1-x-2-x-1-5-erse>