


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU VBV & VBV-K 200 X 2 X 0.5, ERSE

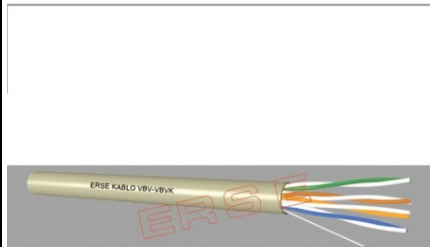

Construc?ie

1. CONDUCTOR IEC 60228, VDE 0295, EN 60228 Clasa 1 ELEKTROLYTIC cupru solid
2. IZOLARE PVC combinate
3. Cod culoare TS 2814
4. E?uare în straturi de pana la 10 perechi
20 de perechi, 100 perechi = IMPREUNA
5. E?uare a SUB grupuri, cu 10 perechi
5. Placarea cu band? de PES (peste 10 pereche)
6. MANTA PVC combinate
7. MANTAUA CULOARE RAL 7032 GREY

cei care nu

VBV = ELECTROLYTICK conductor de cupru

VBV-K = conductor de cupru cositorit

- Raza de îndoire MICI

-Ignifug CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice

1. CONDUCTOR REZISTEN?A 0,50 mm = 97,8 Ω / km
2. Rezisten?a izola?iei 500M Ω .km
3. MUTUAL CAPACITATE 120 nF / km (max)
4. Interval de temperatur? -30 ° C ~ + 80 ° C
5. Tensiunea de încercare 1000 V
6. Tensiune de 250 V
7. Raza de îndoire 8x cablu Ø
8. FLACARA TEST IEC 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2

EN 60332-1-2

cerere

Pentru instala?ii de interior, centrala telefonic? ?i distribu?iile abonat.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-vbv-vbv-k-200-x-2-x-0-5-erse>