


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ERSE CABLU HBAPH & HBAPH-K 100 X 2 X 0.50, ERSE

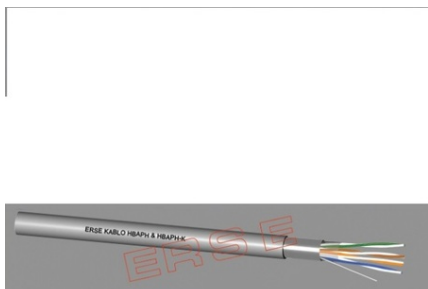

construc?ie

1. CONDUCTOR IEC 60228, VDE 0295, EN 60228 Clasa 1 ELEKTROLYTIC cupru solid
2. IZOLARE HFFR COMPOUND
3. Codul culorilor TS-2814
4. E?uare în straturi de pana la 10 perechi
20 de perechi ~ 100 de perechi = IMPREUNA
5. E?uare a SUB grupuri, cu 10 perechi
5. Placarea cu band? de PES
6. SCREEN cupru cositorit DRAIN fire + TAPE AL-PES
7. MANTA HFFR COMPOUND
8. MANTAUA CULOARE RAL 7001 GREY

cei care nu

-Ignifug CARACTERISTICA

-LOW fumigen

-F?R? gaze otr?vite ?i corozive

NU: HBAPH = conductor de cupru ELEKTROLYTIC

HBAPH-K = conductor de cupru stanat

PE BAZA TS 2814 Standarte

Caracteristici tehnice

1. CONDUCTOR REZISTEN?A 0,50 mm = 97,8 Ω / km
2. Rezisten?a izola?iei 500M Ω .km
3. MUTUAL capacitate de 120 nF / km (max)
4. Interval de temperatur? -30 ° C ~ + 80 ° C
5. Tensiunea de încercare 1000 V
6. Indoire 10x cablu Ø
7. De testare a flacarii IEC 60332-1-2/VDE 0482-332-1-2
TS EN 60332-1-2
8. FUM DENSITATE IEC 61034-2/VDE 0482-1034-2TS EN 61034-2
9. Test pe corozivitatea gaze de ardere IEC 60754-2/VDE 0482-267-2-3EN 50267-2-3

cerere

În locuri acoperit?, unde oamenii sunt dens fost gasite:

Statii telefonice, DISTRIBUTIONS abonat ?i montate în interior imobil

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-hbaph-hbaph-k-100-x-2-x-0-50-erse>