


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX SCKRS02UWW OP CORP LINIAR

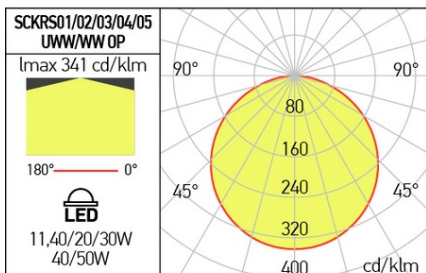

Descriere

Corp de iluminat liniar cu lungimea de 0,6m, pentru montajul in profilele sistemelor XCLICK S RECESSED E™ i XCLICK S SURFACE, echipat cu modul cu LED-uri SMD, temperatură de culoare alb ultra cald, dispersor opal E™ i sistem mecanic de fixare.

Corp/structură

Structură din profil de aluminiu extrudat, vopsit în câmp electrostatic (lichid), culoare neagră.

Sistem optic

Dispersor opal din polistiren.

Aparatură de alimentare

Două contacte flexibile pentru alimentarea la 48V DC. Sistem mecanic de conectare, cu două butoane laterale cu revenire, pentru montajul in profilele XCLICK S RECESSED sau XCLICK S SURFACE.

Important

Schimbarea poziției într-un profil se face prin demontarea E™ i remonșarea corpului in noua poziție. Este interzisă glisarea corpului in lungul profilului fără demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare.

Garanție (ani)

5

In stoc/la comandă

In stoc

Putere

20W

Tensiune de intrare

48V DC

Driver recomandat

AT48

Tip LED

SMD 2835 HONGLI

Număr de LED-uri

72

Flux luminos al sistemului

882 lm

Flux luminos LED

1660 lm

Eficiență luminoasă

44 lm/W

Temperatură de culoare LED

2700K

CRI

80

Optică

Largă

Temperatura ambientală de lucru

-20 ÷ +35 °C

Finisaj

Negru

Greutate

0,23 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sckrs02uww-op-corp-liniar-207285>