


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX SCKRS31UWW SP PROIECTOR

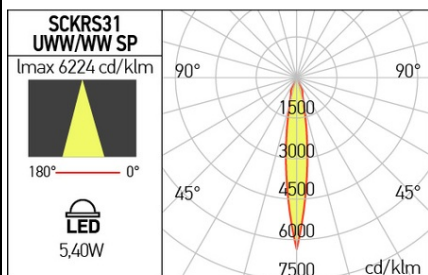

Descriere

Mini proiector orientabil Ț™ i dimabil (PWM), pentru montajul in profilele sistemelor XCLICK S RECESSED Ț™ i XCLICK S SURFACE, echipat cu LED de putere, temperaturȚ de culoare alb ultra cald Ț™ i sistem mecanic de fixare.

Corp/structurȚ

StructurȚ din profil de aluminiu extrudat, vopsitȚ in camp electrostatic (lichid), culoare neagrȚ.

Sistem optic

Dispensur tip lentilȚ FRESNEL din PMMA.

Aparatur de alimentare

DouȚ contacte flexibile pentru alimentarea la 48V DC. Corp de iluminat dimabil (PWM).

Sistem mecanic de conectare, cu douȚ butoane laterale cu revenire, pentru montajul in profilele XCLICK S RECESSED sau XCLICK S SURFACE.

Important

Schimbarea poziȚiei intr-un profil se face prin demontarea Ț™ i remonȚarea corpului in noua poziȚie. Este interzisȚ glisarea corpului in lungul profilului fȚrȚ demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare.

GaranȚie (ani)

5

In stoc/la comandȚ

In stoc

Putere

5,4W

Tensiune de intrare

48V DC

Driver recomandat

AT48

Tip LED

POWER LED CREE

NumȚr de LED-uri

1

Flux luminos al sistemului

393 lm

Flux luminos LED

590 lm

EficienȚȚ luminoasȚ

73 lm/W

TemperaturȚ de culoare LED

2700K

CRI

90

OpticȚ

14°

Temperatura ambientalȚ de lucru

-20 ÷ +35 °C

Finisaj

Negru

Greutate

0,19 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/sckrs31uww-sp-proieCTOR-207291>