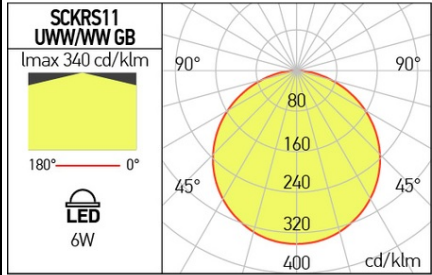


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

 SCKRS11 UWW/WW GB Imax 340 cd/klm 180° 0° LED 6W	<u>ARELUX SCKRS11UWW GB CORP DE ILUMINAT DECORATIV</u> Descriere Corp de iluminat decorativ cu formă sferică, dimabil (PWM), pentru montajul în profilele sistemelor XCLICK S RECESSED E™ și XCLICK S SURFACE, echipat cu LED de putere, temperatură de culoare alb ultra cald E™ și sistem mecanic de fixare. Corp/structură Baza de fixare E™ și suportul pentru LED din aluminiu turnat, vopsite în camp electrostatic (lichid), culoare neagră. Sistem optic Lentilă de difuzie pentru LED din PMMA opal. Dispersor sferic din sticlă clară. Aparatură de alimentare Două contacte flexibile pentru alimentarea la 48V DC. Corp de iluminat dimabil (PWM). Sistem mecanic de conectare, cu două butoane laterale cu revenire, pentru montajul în profilele XCLICK S RECESSED sau XCLICK S SURFACE. Important Schimbarea poziției într-un profil se face prin demontarea E™ și remontarea corpului în noua poziție. Este interzisă glisarea corpului în lungul profilului fără demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare. Garanție (ani) 5 În stoc/la comandă În stoc Putere 6W Tensiune de intrare 48V DC Driver recomandat AT48 Tip LED COB LUMINUS Număr de LED-uri 1 Flux luminos al sistemului 363 lm Flux luminos LED 540 lm Eficiență luminoasă 61 lm/W Temperatură de culoare LED 2700K CRI 90 Optică Largă Temperatura ambientală de lucru -20 ÷ +35 °C Finisaj Negru/sticlă transparentă Greutate 0,44 kg Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009 Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sckrs11uww-gb-corp-de-iluminat-decorativ-207293
---	---