


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX STMRS03UWW OP CORP LINIAR

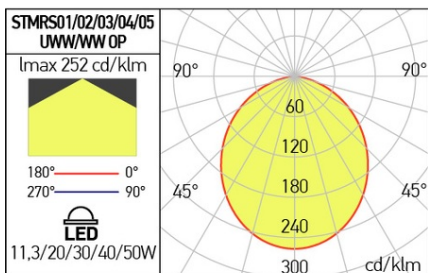

Descriere

Corp de iluminat liniar cu lungimea de 0,9m, pentru montajul in profilele sistemelor XTRIM S RECESSED E™ i XTRIM S SURFACE, echipat cu modul cu LED-uri SMD, temperatură de culoare alb ultra cald, dispersor opal E™ i sistem magnetic de fixare.

Corp/structură

Structură din profil de aluminiu extrudat, vopsit în camp electrostatic, culoare neagră.

Sistem optic

Dispersor opal din polistiren.

Aparatură de alimentare

Două contacte flexibile pentru alimentarea la 48V DC. Sistem magnetic de conectare pentru montajul in profilele XTRIM S RECESSED sau XTRIM S SURFACE.

Important

Schimbarea poziției într-un profil se face prin demontarea E™ i remontarea corpului in noua poziție. Este interzisă glisarea corpului in lungul profilului fără demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare.

Garanție (ani)

5

In stoc/la comandă

In stoc

Putere

30W

Tensiune de intrare

48V DC

Driver recomandat

AT48

Tip LED

SMD 2835 HONGLI

Număr de LED-uri

108

Flux luminos al sistemului

1189 lm

Flux luminos LED

1880 lm

Eficiență luminoasă

40 lm/W

Temperatură de culoare LED

2700K

CRI

80

Optică

Largă

Temperatura ambientală de lucru

-20 ÷ +35 °C

Finisaj

Negru

Greutate

0,37 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/stmrs03uww-op-corp-liniar-207311>