


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **ARELUX STMRS04UWW OP CORP LINIAR**

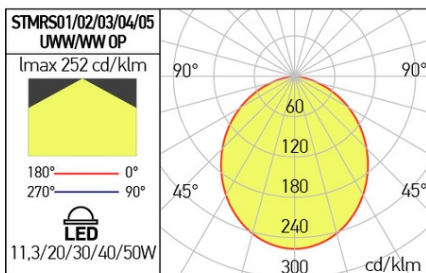

#### Descriere

Corp de iluminat liniar cu lungimea de 1,19m, pentru montajul in profilele sistemelor XTRIM S RECESSED E™ i XTRIM S SURFACE, echipat cu modul cu LED-uri SMD, temperatură de culoare alb ultra cald, dispersor opal E™ i sistem magnetic de fixare.

#### Corp/structură

Structură din profil de aluminiu extrudat, vopsit în camp electrostatic, culoare neagră.

#### Sistem optic

Dispersor opal din polistiren.

#### Aparatură de alimentare

Două contacte flexibile pentru alimentarea la 48V DC. Sistem magnetic de conectare pentru montajul in profilele XTRIM S RECESSED sau XTRIM S SURFACE.

#### Important

Schimbarea poziției într-un profil se face prin demontarea E™ i remontarea corpului in noua poziție. Este interzisă glisarea corpului in lungul profilului fără demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare.

Garantie (ani)

5

In stoc/la comandă

In stoc

Putere

40W

Tensiune de intrare

48V DC

Driver recomandat

AT48

Tip LED

SMD 2835 HONGLI

Număr de LED-uri

144

Flux luminos al sistemului

1586 lm

Flux luminos LED

2500 lm

Eficiență luminoasă

40 lm/W

Temperatură de culoare LED

2700K

CRI

80

Optică

Largă

Temperatura ambientală de lucru

-20 ÷ +35 °C

Finisaj

Negru

Greutate

0,47 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/stmrs04uww-op-corp-liniar-207312>