


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX STMRS41UWW SP PROIECTOR

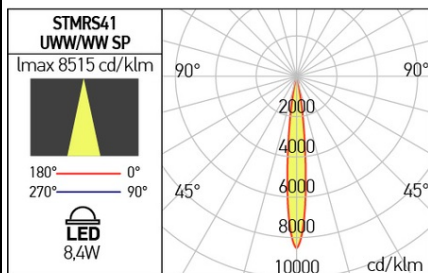

Descriere

Mini proiectro orientabil E™ i dimabil pentru montajul in profilele sistemelor XTRIM S RECESSED E™ i XTRIM S SURFACE, echipat cu LED de putere, temperaturĂ de culoare alb ultra cald, dispersor satinat din polistiren E™ i sistem magnetic de fixare.

Corp/structurĂ

StructurĂ din profil de aluminiu extrudat, vopsitĂ in camp electrostatic, culoare neagrĂ.

Sistem optic

Dispersor satinat din polistiren. Sistem optic UGR

Aparataj de alimentare

DouĂ contacte flexibile pentru alimentarea la 48V DC. Dotat cu dispozitiv de reglare a fluxului luminos intre 30% E™ i 100%, cu potenÈiometru manual. Sistem magnetic de conectare pentru montajul in profilele XTRIM S RECESSED sau XTRIM S SURFACE.

Important

Schimbarea poziÈiei intr-un profil se face prin demontarea E™ i remonÈarea corpului in noua poziÈie. Este interzisĂ glisarea corpului in lungul profilului fĂrĂ demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare.

GaranÈie (ani)

5

In stoc/la comandĂ

In stoc

Putere

8,4W

Tensiune de intrare

48V DC

Driver recomandat

AT48

Tip LED

POWER LED CREE

NumĂr de LED-uri

1

Flux luminos al sistemului

371 lm

Flux luminos LED

600 lm

EficienÈĂ luminoasĂ

44 lm/W

TemperaturĂ de culoare LED

2700K

CRI

90

OpticĂ

14°

Temperatura ambientalĂ de lucru

-20 ÷ +35 °C

Finisaj

Negru

Greutate

0,15 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/stmrs41uww-sp-proiector-207320>