


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX STMRS42UWW SP PROIECTOR

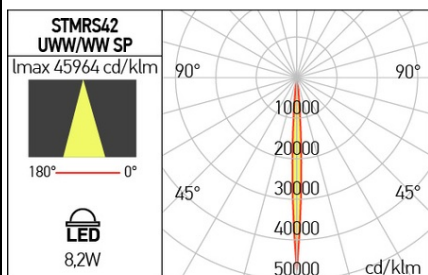

Descriere

Mini proiectro orientabil pentru montajul in profilele sistemelor XTRIM S RECESSED E™ i XTRIM S SURFACE, echipat cu LED de putere, temperaturĂf de culoare alb ultra cald, dispersor satinat din polistiren E™ i sistem magnetic de fixare.

Corp/structurĂf

StructurĂf din profil de aluminiu extrudat, vopsitĂf in camp electrostatic, culoare neagrĂf.

Sistem optic

Dispersor tip lentilĂf FRESNEL din PMMA. Sistem optic UGR

Aparataj de alimentare

DouĂf contacte flexibile pentru alimentarea la 48V DC. Dotat cu dispozitiv de reglare a fluxului luminos intre 30% E™ i 100%, cu potenĂf iometru manual. Sistem magnetic de conectare pentru montajul in profilele XTRIM S RECESSED sau XTRIM S SURFACE.

Important

Schimbarea poziĂfiei intr-un profil se face prin demontarea E™ i remonĂfarea corpului in noua poziĂfie. Este interzisĂf glisarea corpului in lungul profilului fĂf demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare.

GaranĂf (ani)

5

In stoc/la comandĂf

In stoc

Putere

8,2W

Tensiune de intrare

48V DC

Driver recomandat

AT48

Tip LED

POWER LED CREE

NumĂf de LED-uri

1

Flux luminos al sistemului

406 lm

Flux luminos LED

600 lm

EficienĂf luminoasĂf

50 lm/W

TemperaturĂf de culoare LED

2700K

CRI

90

OpticĂf

6°

Temperatura ambientalĂf de lucru

-20 ÷ +35 °C

Finisaj

Negru

Greutate

0,28 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/stmrs42uww-sp-proiector-207321>