


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

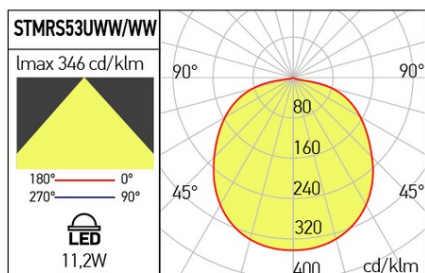

ARELUX STMR53UWW PN CORP DE ILUMINAT DECORATIV

Descriere

Corp de iluminat decorativ tip panou cu LED-uri, dimabil (PWM), pentru montajul in profilele sistemelor XTRIM S RECESSED Ț™ i XTRIM S SURFACE, echipat cu LED-uri SMD, temperatură de culoare alb ultra cald Ț™ i sistem magnetic de fixare.

Corp/structură

Structură din profil de aluminiu, vopsită in camp electrostatic, culoare alb mat.

Sistem optic

Dispersor din polistiren opal.

Aparataj de alimentare

Două contacte flexibile pentru alimentarea la 48V DC. Corp de iluminat dimabil (PWM).

Sistem magnetic de conectare pentru montajul in profilele ȚTRIM S RECESSED sau XTRIM S SURFACE.

Important

Schimbarea poziȚiei intr-un profil se face prin demontarea Ț™ i remontarea corpului in noua poziȚie. Este interzisă glisarea corpului in lungul profilului fără demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare.

Garantie (ani)

5

In stoc/la comandă

In stoc

Putere

11,2W

Tensiune de intrare

48V DC

Driver recomandat

AT48

Tip LED

SMD 3014 EDISON

Număr de LED-uri

64

Flux luminos al sistemului

534 lm

Flux luminos LED

1150 lm

EficienȚă luminoasă

48 lm/W

Temperatură de culoare LED

2700K

CRI

90

Optică

Largă

Temperatura ambientală de lucru

-20 ÷ +35 °C

Finisaj

Alb mat

Greutate

0,35 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/stmrs53uww-pn-corp-de-iluminat-decorativ-207323>