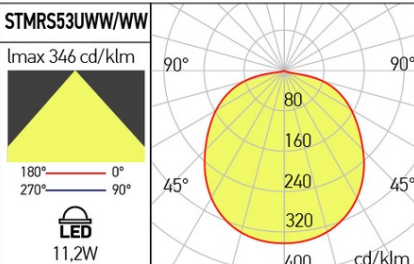


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

STMR53UWW/WW	<u>ARELUX STMR53WW PN CORP DE ILUMINAT DECORATIV</u>
 Imax 346 cd/klm 180° — 0° 270° — 90° LED 11,2W	Descriere Corp de iluminat decorativ tip panou cu LED-uri, dimabil (PWM), pentru montajul in profilele sistemelor XTRIM S RECESSED Ț™ i XTRIM S SURFACE, echipat cu LED-uri SMD, temperaturȚ de culoare alb cald Ț™ i sistem magnetic de fixare. Corp/structurȚ StructurȚ din profil de aluminiu, vopsitȚ in camp electrostatic, culoare alb mat. Sistem optic Dispersor din polistiren opal. AparatȚ de alimentare DouȚ contacte flexibile pentru alimentarea la 48V DC. Corp de iluminat dimabil (PWM). Sistem magnetic de conectare pentru montajul in profilele ȚTRIM S RECESSED sau XTRIM S SURFACE. Important Schimbarea poziȚiei intr-un profil se face prin demontarea Ț™ i remontarea corpului in noua poziȚie. Este interzisȚ glisarea corpului in lungul profilului fȚrȚ demontare pentru a evita deteriorarea contactelor flexibile de alimentare. GaranȚie (ani) 5 In stoc/la comandȚ In stoc Putere 11,2W Tensiune de intrare 48V DC Driver recomandat AT48 Tip LED SMD 3014 EDISON NumȚr de LED-uri 64 Flux luminos al sistemului 611 lm Flux luminos LED 1320 lm EficienȚȚ luminosȚ 55 lm/W TemperaturȚ de culoare LED 3000K CRI 90 OpticȚ LargȚ Temperatura ambientalȚ de lucru -20 ÷ +35 °C Finisaj Alb mat Greutate 0,35 kg Standarde EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009 Pret: 0,00 lei (TVA inclus) Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/stmrs53ww-pn-corp-de-iluminat-decorativ-207324