


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX UNS04WW SBK CORP APARENT/SUSPENDAT

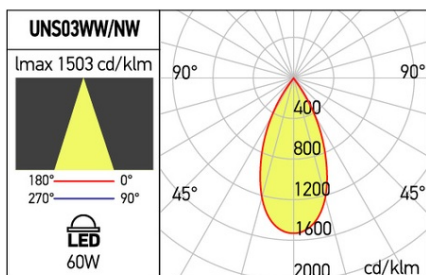

Descriere

Corp de iluminat liniar echipat cu LED-uri SMD, temperatură de culoare alb cald, pentru montaj aparent sau suspendat. Livrat împreună cu sistemul de suspendare și două elemente terminale. Se poate utiliza în montaj individual (comandând separat elementul de alimentare UNS034PK SWH și cutia de conexiuni pentru tavan UNS034CB SWH) sau pentru realizarea de sisteme de iluminat, utilizând accesoriile disponibile.

Corp/structură

Structură din profil de aluminiu, vopsit în câmp electrostatic, culoare negru sablat. Sistem de suspendare din două cabluri torsadate din fire de oțel, cu accesorii de fixare din oțel și dispozitiv micrometric pentru reglarea înălțimii de suspendare. Lungimea maximă a sistemului de suspendare este de 1,5m.

Sistem optic

Lentile din PMMA oglindat și fațetate, cu dispersie unghiulară de 60°. Dispersor din policarbonat transparent, sistem optic UGR

Aparataj de alimentare

Alimentator în curent constant livrat împreună cu corpul de iluminat. Două conectoare tată și 2P+N, câte unul la fiecare capăt.

Aplicații

Iluminatul general sau local în birouri, zone de recepție, săli de conferințe sau spații de lucru cu publicul. Montaj individual sau în structuri luminoase continue, cu lungimi variabile în funcție de dimensiunile profilelor individuale.

Garanție (ani)

5

În stoc/la comandă

În stoc

Putere

60W

Tensiune de intrare

220-240V AC

Curent ieșire alimentator

350 mA

Tensiune de ieșire

115-172V DC

Tip LED

SMD 2835 OSRAM

Număr de LED-uri

90

Flux luminos al sistemului

5379 lm

Flux luminos LED

7130 lm

Eficiență luminoasă

90 lm/W

Temperatură de culoare LED

3000K

CRI

80

Optică

60°

UGR

Temperatura ambientală de lucru

-25 ÷ +45 °C

Finisaj

Negru sablat

Greutate

1,70 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Documentație

Fișă tehnică

Pagini de catalog

Etichetă ERP (verticală)

Etichetă ERP (orizontală)

Imagini

Imagine produs

Desen tehnic

Fotometrie

Date fotometrice

Fișier LDT

Fișier IES

Download ZIP

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/uns04ww-sbk-corp-aparent-suspendat->

