


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

## **ARELUX AM03NW SWH CORP APARENT/SUSPENDAT**

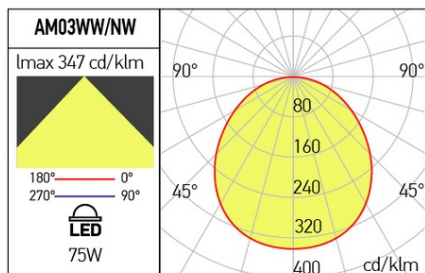

### Descriere

Corp de iluminat cu montaj pe plafon sau suspendat, echipat cu LED-uri SMD, temperatură de culoare alb neutru. Se livrează împreună cu sistemele de montaj pe plafon și montaj suspendat, cutia de conexiuni electrice pentru tavan și forma martor din hârtie pentru trasarea găurilor de instalare. La cerere se poate echipa cu cutie de legături pentru tavan, echipată cu alimentatoare DALI, pentru alimentarea și dimarea directă a modulelor cu LED-uri.

### Corp/structură

Profil din aluminiu extrudat, vopsit în câmp electrostatic, culoare albă cu finisaj șablat. Sistem de fixare pe tavan cu patru uruburi și arcuri elicoidale de siguranță. Sistem de suspendare cu patru fire torsadate din oțel, cu acoperire din silicon alb, lungimea maximă 2m, cu reglaj micrometric. Elementele de fixare pe tavan și corp vopsite electrostatic, culoare albă.

### Sistem optic

Reflector din folie de polietilenă de culoare albă. Dispensator din policarbonat satinat.

### Aparatură de alimentare

Două alimentatoare în curent constant montate în interiorul corpului de iluminat. Cutie de conexiuni din tablă de oțel, vopsită în câmp electrostatic, culoare albă cu finisaj șablat, echipată cu clemă de conexiuni cu autoblocare 2P+N (10A/250V, 2,5 mm²). Cablu de alimentare (2P+N, cu înveliș transparent din silicon) de la cutia de conexiuni la corpul de iluminat. Lungimea maximă a cablului de 4m. La cerere se poate echipa cu cutie de legături pentru tavan, echipată cu alimentatoare DALI și cablu 2P, pentru alimentarea și dimarea directă a modulelor cu LED-uri.

### Important

Finisaje standard alb șablat sau negru șablat. La cerere finisajele pot fi în nuanșele sistemului de culori RAL. Corpurile cu diametre cuprinse 0,6 și 1,2m (inclusiv) se livrează sub formă de cercuri complete. Cele cu diametre mai mari de 1,54m (inclusiv), din rațiuni de siguranță la transport, se livrează sub forma a patru sferturi de cerc. Completul de livrare pentru fiecare corp cuprinde accesoriile necesare pentru realizarea, înainte de instalare, a cercului complet. În funcție de dimensiunile diametrelor cele patru segmente se pot instala și separat și uni în cercul complet ulterior.

### Aplicații

Iluminatul general sau local în birouri, zone de recepție, săli de conferințe sau spații de lucru cu publicul.

### Garanție (ani)

5

### În stoc/la comandă

### În stoc

### Putere

75W

### Tensiune de intrare

220-240V AC

### Curent ieșire alimentator

950 mA

### Tensiune de ieșire

33-42V DC

### Tip LED

SMD 2835

### Număr de LED-uri

432

### Flux luminos al sistemului

7125 lm

### Flux luminos LED

9832 lm

### Eficiență luminoasă

95 lm/W

### Temperatură de culoare LED

4000K

### CRI

80

### Optică

105°

### Temperatura ambientală de lucru

-20 ÷ +55 °C

### Finisaj

Alb șablat

### Greutate

5,60 kg

### Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/am03nw-swh-corp-aparent-suspendat-207360>

