


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PXR01CCT SBK PANOU CU LED-URI

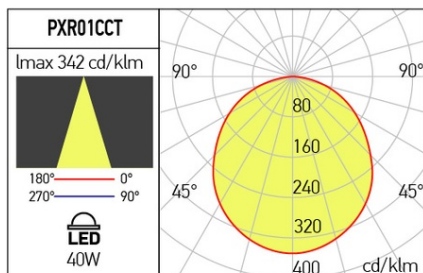

Descriere

Corp de iluminat cu montaj pe plafon sau suspendat (cu accesoriul corespunzător), formă rotundă, echipat cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 3000K, 4000K și 6000K. Tehnologie de dispunere a LED-urilor tip iluminat din spate. Accesoriul de suspendare se comandă separat.

Corp/structură

Corpul din tablă de aluminiu, vopsit în câmp electrostatic, culoare neagră cu finisaj sablat. Bază de fixare din policarbonat.

Sistem optic

Dispensator din policarbonat satinat.

Aparatură de alimentare

Alimentator LED în curent constant inclus. Cămin de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5 mm²) cu autoblocare. Buton cu trei poziții pentru alegerea temperaturii de culoare între 3000K, 4000K sau 6000K.

Important

Pentru montajul suspendat sistemul de suspendare se comandă separat.

Aplicații

Iluminat general în birouri, zone de recepție, săli de conferințe, hoteluri, spitale și spa-uri comerciale.

Garanție (ani)

5

În stoc/la comandă

În stoc

Putere

40W

Tensiune de intrare

220-240V AC

Curent ieșire alimentator

1000 mA

Tensiune de ieșire

24-40V DC

Tip LED

SMD 2835 HONGLI

Număr de LED-uri

336

Flux luminos al sistemului

3988 lm

Flux luminos LED

4704 lm

Eficiență luminoasă

100 lm/W

Temperatură de culoare LED

3000K/4000K/6000K

CRI

80

Optică

110°

Temperatura ambientală de lucru

-10 ÷ +40 °C

Finisaj

Negru sablat

Greutate

2,30 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/prx01cct-sbk-panou-cu-led-uri-207392>