


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PXR05NW SBK PANOU CU LED-URI

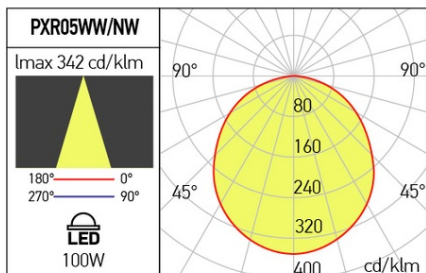

Descriere

Corp de iluminat cu montaj pe plafon sau suspendat (cu accesoriul corespunzător), formă rotundă, echipat cu LED-uri SMD, temperatură de culoare alb neutru. Tehnologie de dispunere a LED-urilor tip iluminat din spate. Accesoriul de suspendare se comandă separat.

Corp/structură

Corpul din tablă de aluminiu, vopsit în câmp electrostatic, culoare neagră cu finisaj sablat. Bază de fixare din policarbonat.

Sistem optic

Dispersor din policarbonat satinat.

Aparatură de alimentare

Alimentator LED în curent constant inclus. Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V/2,5 mm²) cu autoblocare.

Important

Pentru montajul suspendat sistemul de suspendare se comandă separat.

Aplicații

Iluminatul general în birouri, zone de recepție, săli de conferințe, încălziți, spitale încălziți spații comerciale.

Garanție (ani)

5

În stoc/la comandă

În stoc

Putere

100W

Tensiune de intrare

220-240V AC

Tip LED

SMD 2835 HONGLI

Număr de LED-uri

1760

Flux luminos al sistemului

11278 lm

Flux luminos LED

13280 lm

Eficiență luminoasă

113 lm/W

Temperatură de culoare LED

4000K

CRI

80

Optică

110°

Temperatura ambientală de lucru

-10 ÷ +40 °C

Finisaj

Negru sablat

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pxr05nw-sbk-panou-cu-led-uri-207404>