


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PE02UWW MBK CORP APARENT

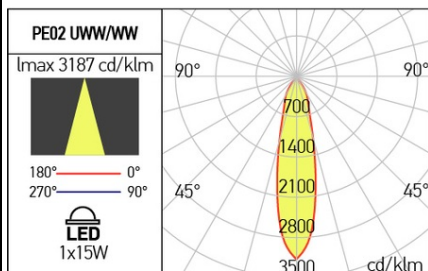

Descriere

PlafonierĂ tip proiector orientabil cu montaj semi incastat in tavan, echipat cu LED COB, temperaturĂ de culoare alb ultra cald.

Corp/structurĂ

Corpul din profil de aluminiu extrudat, vopsit in camp electrostatic, culoare negru mat. PlacĂ E™i sistem de incastare din tablĂ profilatĂ de aluminiu, vopsite in camp electrostatic, culoare negru mat. Inel decorativ din aluminiu turnat vopsit electrostatic negru mat.

Sistem optic

Corpul de iluminat este prevĂzut cu un sistem optic cu lentilĂ FRESNEL din policarbonat, UGR

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant livrat impreunĂ cu corpul de iluminat.

AplicaEii

Iluminatul decorativ de interior.

GaranEie (ani)

5

In stoc/la comandĂ

In stoc

Putere

1x15W

Tensiune de intrare

220-240V AC

Curent ieE™ire alimentator

350 mA

Tensiune de ieE™ire

27-42V DC

Tip LED

COB CITIZEN

NumĂfr de LED-uri

1

Flux luminos al sistemului

942 lm

Flux luminos LED

1640 lm

EficienEĂ luminoasĂ

63 lm/W

TemperaturĂ de culoare LED

2700K

CRI

80

OpticĂ

24°

UGR

GaurĂ de incastare

O55 mm

Temperatura ambientalĂ de lucru

-10 ÷ +45 °C

Finisaj

Negru mat

Greutate

0,30 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

DocumentaEie

FiE™Ă tehnicĂ

Pagini de catalog

EtichetĂ ERP (verticalĂ)

EtichetĂ ERP (orizontalĂ)

Imagini

Imagine produs

Desen tehnic

Download ZIP

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pe02uww-mbk-corp-aparent-207457>