


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PE05UWW MBK CORP APARENT

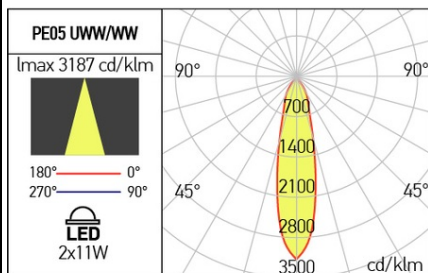

Descriere

AplicĂf/plafonierĂf cu douĂf proiectoare orientabile, cu montaj aparent pe perete sau tavan, echipate cu LED-uri COB, temperaturĂf de culoare alb ultra cald.

Corp/structurĂf

Corpurile proiectoarelor din profil de aluminiu extrudat, vopsite in camp electrostatic, culoare negru mat. Inele decorative din aluminiu turnat vopsite electrostatic negru mat. Baza de montaj Ă™i capacul acesteia, cu fixare magneticĂf, din tablĂf de oĂ™el, vopsite in camp electrostatic negru/alb mat.

Sistem optic

Corpul de iluminat este prevĂfzut cu un sistem optic cu lentilĂf FRESNEL din policarbonat, UGR

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant livrat impreunĂf cu corpul de iluminat.

AplicaĂ™ii

Iluminatul decorativ de interior.

GaranĂ™ie (ani)

5

In stoc/la comandĂf

In stoc

Putere

2x11W

Tensiune de intrare

200-240V AC

Curent ieĂ™ire alimentator

500 mA

Tensiune de ieĂ™ire

27-42V DC

Tip LED

COB CITIZEN

NumĂfr de LED-uri

2

Flux luminos al sistemului

2x672 lm

Flux luminos LED

2x1170 lm

EficienĂ™ luminosĂf

61 lm/W

TemperaturĂf de culoare LED

2700K

CRI

80

OpticĂf

24°

UGR

Temperatura ambientalĂf de lucru

-10 ÷ +45 °C

Finisaj

Negru mat

Greutate

1,05 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

DocumentaĂ™ie

FiĂ™Ăf tehnicĂf

Pagini de catalog

EtichetĂf ERP (verticalĂf)

EtichetĂf ERP (orizontalĂf)

Imagini

Imagine produs

Desen tehnic

Download ZIP

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pe05uww-mbk-corp-aparent-207463>