


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX KA01NW SBK CORP Ă®NCASTRAT

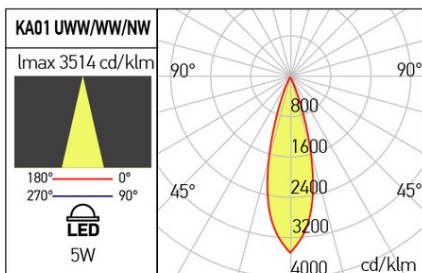

Descriere

Spot incastat echipat cu LED COB, temperaturĂ de culoare alb neutru, cu lumanĂ de Ăf (orbire directĂ) redusĂ, datoritĂ poziĂiei retrase a LED-ului Ă™i formei reflectorului.

Corp/structurĂ

Corpul (radiatorul) Ă™i reflectorul din aluminiu turnat sub presiune, argintiu sablat pentru corp Ă™i vopsit in camp electrostatic, culoare negru sablat pentru reflector.

Sistem optic

Dispersor pentru LED din policarbonat faĂetat. Corp de iluminat cu UGR

Aparataj de alimentare

Alimentatorul in curent constant livrat cu corpul de iluminat.

AplicaĂii

Iluminatul spaĂiilor comerciale, hotelurilor, muzeelor sau al altor spaĂii de expunere. Iluminatul general de interior.

GaranĂie (ani)

5

In stoc/la comandĂ

In stoc

Putere

5W

Tensiune de intrare

220-240V AC

Tip LED

COB CREE

NumĂfr de LED-uri

1

Flux luminos al sistemului

404 lm

Flux luminos LED

590 lm

EficienĂ de luminoasĂ

81 lm/W

TemperaturĂ de culoare LED

4000K

CRI

90

OpticĂ

24°

UGR

GaurĂ de incastare

O50 mm

Temperatura ambientalĂ de lucru

-25 ÷ +50 °C

Finisaj

Negru sablat

Greutate

0,18 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

DocumentaĂie

FiĂ™ tehnicĂ

Pagini de catalog

EtichetĂ ERP (verticalĂ)

EtichetĂ ERP (orizontalĂ)

Imagini

Imagine produs

Desen tehnic

Fotometrie

Date fotometrice

FiĂ™ier LDT

FiĂ™ier IES

Download ZIP

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ka01nw-sbk-corp-incastrat-207476>