


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX DM02UWW36 GD MODUL CU LED

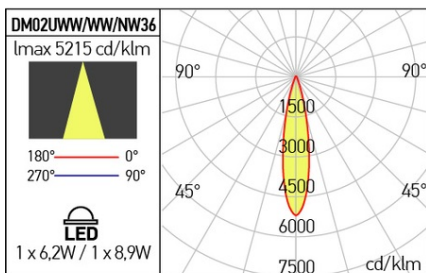

Descriere

Modul echipat cu un LED COB cu temperatură de culoare alb ultra cald. Poate fi montat individual sau in rame de incastare cu unu, doua sau trei posturi (se vor comanda separat).

Corp/structură

Corp din aluminiu turnat, vopsit in camp electrostatic, culoare aurie. Radiatorul din aluminiu turnat, vopsit in camp electrostatic, culoare neagră.

Sistem optic

Reflector din policarbonat cromat. Dispersor din sticlă clară.

Aparataj de alimentare

Alimentator in curent constant, in funcție de puterea (6,2W sau 8,9W) și fluxul luminos dorite (se comandă separat).

Aplicații

Iluminatul general sau de accent in spații comerciale, muzee și alte spații de expunere, zone rezidențiale și zone de agrement.

Garanție (ani)

3

In stoc/la comandă

In stoc

Putere

1x6,2/8,9W

Driver recomandat

AT102, ATD350.09 / AT201, ATD500.12

Curent ieșire alimentare

350-500mA

Tensiune de ieșire

2-20V DC

Tip LED

COB BRIDGELUX

Număr de LED-uri

1

Flux luminos al sistemului

541 lm/708 lm

Flux luminos LED

600 lm/820 lm

Eficiență luminoasă

87 lm/W / 80 lm/W

Temperatură de culoare LED

2700K

CRI

90

Optică

36°

UGR

Gaură de incastare

50x50 mm

Temperatura ambientală de lucru

-20 ÷ +50 °C

Finisaj

Auriu

Greutate

0,15 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Documentație

Fișă tehnică

Pagini de catalog

Declarație de conformitate CE

Etichetă ERP (verticală)

Etichetă ERP (orizontală)

Imagini

Imagine produs

Desen tehnic

Download ZIP

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/dm02uww36-gd-modul-cu-led-207538>