


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX DM01UWW50 MWH MODUL CU LED

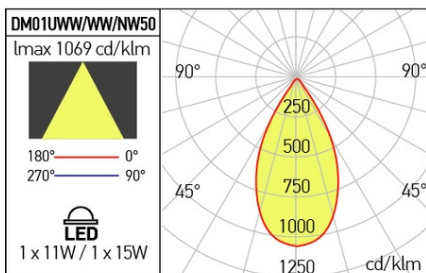

Descriere

Modul echipat cu un LED COB cu temperatură de culoare alb ultra cald. Poate fi montat in rame de incastare cu unu, doua sau trei posturi (se vor comanda separat).

Corp/structură

Corp din aluminiu turnat, vopsit in camp electrostatic, culoare alb mat. Radiatorul din aluminiu turnat, vopsit in camp electrostatic, culoare neagra.

Sistem optic

Reflector din policarbonat cromat. Dispersor din sticlă clară.

Aparatură de alimentare

Alimentator in curent constant, in funcție de puterea (11W sau 15W) și fluxul luminos dorite (se comandă separat).

Aplicații

Iluminatul general sau de accent in spații comerciale, muzee și alte spații de expunere, zone rezidențiale și zone de agrement.

Garanție (ani)

3

In stoc/la comandă

In stoc

Putere

1x11/15W

Driver recomandat

AT201, ATD500.12 / AT301, ATD700.18

Curent ieșire alimentator

500-700mA

Tensiune de ieșire

2-22V DC

Tip LED

COB BRIDGELUX

Număr de LED-uri

1

Flux luminos al sistemului

721 lm/959 lm

Flux luminos LED

880 lm/1200 lm

Eficiență luminoasă

66 lm/W / 64 lm/W

Temperatură de culoare LED

2700K

CRI

90

Optică

50°

UGR

Gaură de incastare

70x70 mm

Temperatura ambientală de lucru

-20 ÷ +50 °C

Finisaj

Alb mat

Greutate

0,27 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Documentație

Fișă tehnică

Pagini de catalog

Declarație de conformitate CE

Etichetă ERP (verticală)

Etichetă ERP (orizontală)

Imagini

Imagine produs

Desen tehnic

Download ZIP

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dm01uww50-mwh-modul-cu-led-207539>