


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX DLT04UWW MWH CORP Ȃ®NCASTRAT

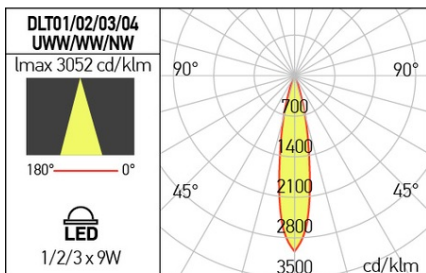

Descriere
Corp de iluminat incastat, cu profilul fȂfrȂf ramȂf vizibilȂf, echipat cu un modul detaȂ™abil cu LED de medie putere, cu poziȂ™ie centralȂf, temperaturȂf de culoare alb ultra cald.
Corp/structurȂf
Rama de incastare Ȃ™i carcasa modulului din aluminiu, vopsite in camp electrostatic, culoare alb mat.
Sistem optic
Reflector din policarbonat argintat Ȃ™i faȂ™etat. Dispensor din policarbonat transparent, opticȂf UGR
Aparataj de alimentare
Alimentator in curent constant livrat impreunȂf cu modulul.
AplicaȂ™ii
Iluminatul general sau de accent in spaȂ™ii comerciale, muzee Ȃ™i alte spaȂ™ii de expunere, zone rezidenȂ™iale Ȃ™i zone de agrement. Iluminatul domestic.
GaranȂ™ie (ani)
5
In stoc/la comandȂf
In stoc
Putere
1x9W
Tensiune de intrare
220-240V AC
Curent ieȂ™ire alimentator
700 mA
Tensiune de ieȂ™ire
9-16V DC
Tip LED
SMD 5050 BRIDGELUX
NumȂfr de LED-uri
1
Flux luminos al sistemului
1x317 lm
Flux luminos LED
1x630 lm
EficienȂ™Ȃf luminoasȂf
35 lm/W
TemperaturȂf de culoare LED
2700K
CRI
90
OpticȂf
18°
UGR
GaurȂf de incastare
O90 mm
Temperatura ambientalȂf de lucru
-10 ÷ +50 °C
Finisaj
Alb mat
Greutate
0,46 kg
Standarde
EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009
DocumentaȂ™ie
FiȂ™Ȃf tehnicȂf
Pagini de catalog
DeclaraȂ™ie de conformitate CE
EtichetȂf ERP (verticalȂf)
EtichetȂf ERP (orizontalȂf)
Imagini
Imagine produs
Desen tehnic
Download ZIP
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dlt04uww-mwh-corp-incastat-207562>