


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX VT04UWW MWH CORP Ȃ@NCASTRAT

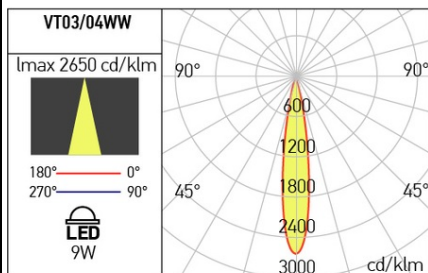

Descriere

Proiector incastat orientabil, cu inȂflȂime reglabilȂ, echipat cu un LED COB, temperaturȂ de culoare alb ultra cald.

Corp/structurȂ

StructurȂ de incastare cu ramȂ din aluminiu vopsitȂ in camp electrostatic, culoare alb mat. Corpul proiectorului din profil extrudat de aluminiu, vopsit in camp electrostatic, culoare alb mat.

Sistem optic

Dispersor tip lentilȂ FRESNEL din policarbonat. Element decorativ circular din aluminiu vopsit negru.

Aparataj de alimentare

Alimentator LED in curent constant livrat impreunȂ cu corpul de iluminat.

AplicaȂii

Iluminatul spaȂiilor comerciale, hotelurilor, muzeelor sau al altor spaȂii de expunere de mici dimensiuni. Iluminatul general de interior.

GaranȂie (ani)

5

In stoc/la comandȂ

In stoc

Putere

9W

Tensiune de intrare

220-240V AC

Curent ieȂire alimentator

700 mA

Tensiune de ieȂire

6-12V DC

Tip LED

POWER LED CREE

NumȂr de LED-uri

1

Flux luminos al sistemului

662 lm

Flux luminos LED

760 lm

EficienȂ luminosȂ

74 lm/W

TemperaturȂ de culoare LED

2700K

CRI

90

OpticȂ

30°

GaurȂ de incastare

O75 mm

Temperatura ambientalȂ de lucru

-10 ÷ +50 °C

Finisaj

Alb mat

Greutate

0,62 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:1989, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013 + A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/vt04uww-mwh-corp-incastat-207570>