


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PO05 MWH/SGD CORP Ă®NCASTRAT

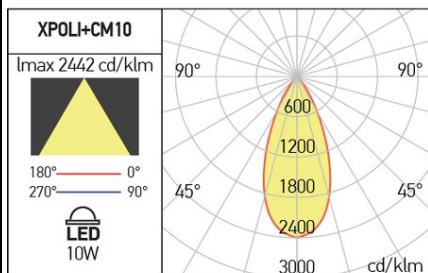

Descriere

Spot incastrat cu formă pătrată, ramă alb mat Ț™i inel decorativ auriu satinat, pentru becuri reflectoare cu LED-uri, cu dulie GU10 sau pentru modulele cu LED-uri din gama XCOMBO, CM03, CM06, CM07, CM08, CM10 Ț™i CM11. DistribuȚie a fluxului luminos tip „wall washer”.

Corp/structură

Corpul din aluminiu turnat sub presiune, vopsit in camp electrostatic, culoare alb mat.

Sistem optic

Inel decorativ din policarbonat vopsit auriu satinat, cu rol de limitare a orbirii directe (UGR)

Aparataj de alimentare

Tensiune de alimentare 230V, 50Hz. Dulie GU10 din ceramică.

AplicaȚii

Iluminat general al spaȚiilor comerciale de mici dimensiuni, iluminat general de interior.

GaranȚie (ani)

3

In stoc/la comandă

In stoc

Putere

1x35W max.

Tensiune de intrare

230V

FrecvenȚă de intrare

50Hz

Tip lampă

QPAR16

Soclu

GU10

Becuri/module recomandate

BX-QPAR16, CM10, CM11, CM12

UGR

Gaură de incastrare

78x78 mm

Finisaj

Alb mat/auriu satinat

Greutate

0,07 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

DocumentaȚie

Fișă tehnică

Pagini de catalog

DeclaraȚie de conformitate CE

Etichetă ERP (verticală)

Etichetă ERP (orizontală)

Imagini

Imagine produs

Desen tehnic

Fotometrie

Date fotometrice

Fișă LDT

Fișă IES

Download ZIP

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/po05-mwh-sgd-corp-incastat-207594>