


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ARELUX PO06 MWH/SGD CORP Ă®NCASTRAT

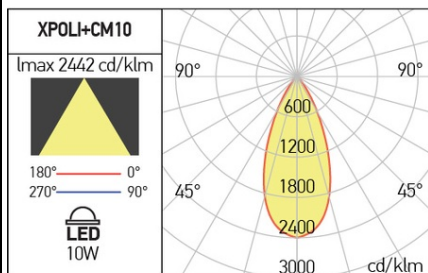

Descriere

Spot incastrat cu formĂ rotundĂ, ramĂ alb mat Ă™i inel decorativ auriu satinat, pentru becuri reflectoare cu LED-uri, cu dulie GU10 sau pentru modulele cu LED-uri din gama XCOMBO, CM03, CM06, CM07, CM08, CM10 Ă™i CM11. Se monteazĂ in tavane din gipscarton, cu profilul fĂfrĂ ramĂ vizibilĂ.

Corp/structurĂ

Corpul din aluminiu turnat sub presiune, vopsit in camp electrostatic, culoare alb mat.

Sistem optic

Inel decorativ din policarbonat vopsit auriu satinat, cu rol de limitare a orbirii directe (UGR)

Aparataj de alimentare

Tensiune de alimentare 230V, 50Hz. Dulie GU10 din ceramicĂ.

AplicaĂii

Iluminatul general al spaĂiilor comerciale de mici dimensiuni, iluminatul general de interior.

GaranĂie (ani)

3

In stoc/la comandĂ

In stoc

Putere

1x35W max.

Tensiune de intrare

230V

FrecvenĂ de intrare

50Hz

Tip lampĂ

QPAR16

Soclu

GU10

Becuri/module recomandate

BX-QPAR16, CM10, CM11, CM12

UGR

GaurĂ de incastrare

O90 mm

Finisaj

Auriu satinat

Greutate

0,12 kg

Standarde

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 61547:2009

DocumentaĂie

FiĂ™ tehnicĂ

Pagini de catalog

DeclaraĂie de conformitate CE

EtichetĂ ERP (verticalĂ)

EtichetĂ ERP (orizontalĂ)

Imagini

Imagine produs

Desen tehnic

Fotometrie

Date fotometrice

FiĂ™ier LDT

FiĂ™ier IES

Download ZIP

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/po06-mwh-sgd-corp-incastrat-207595>